


STRIP 120LED/M 12W/M 58K 20M IP20

Código: 05902

StripLED de baja tensión a 24Vdc disponible en 3 temperaturas de color y recargable después de 20m (IP20) o 10t (IP65)

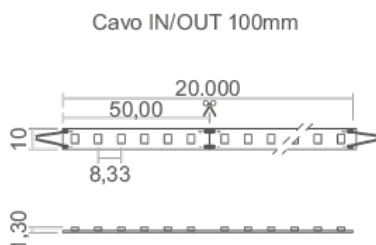

Especificaciones generales

Marca comercial	SPECIAL line
Ambiente de instalación	Interior
Tipo de fijación	Doble cara 3M 300LSE
Lugar de aplicación	Residencial, Comercial, Hospitality, Retail, Oficinas, Institucional, Deportivo, Público, Industrial
Salida cable	IN/OUT
Personalizable	Sí
Embalaje	Rolla + sobre ESD
Made in	China

Especificaciones físicas

IP	IP20
----	------

Especificaciones de iluminación

N° LEDs / m	120
Distancia entre ejes LED	8.33
Lm / m	1900
Potencia	240
W / m	12
Tipo de luz	Blanco
CCT	5800K
CRI	85
SDCM	3

RG	RG1
Vida útil (L#B#)	L70B50
Valor LB @ h	60000

Especificaciones ópticas

Haz	120
-----	-----

Especificaciones eléctricas

Disp. Alimentador	No incluido
Atenuación	Sí
Disponibilidad de dimmer	No incluido
Tensión de alimentación	DC
Alimentación	Tensión
Tensión de entrada (V)	24
Clase de aislamiento	III
Núm. polos cable 1	2
Núm. polos cable 2	2
Fuente de luz	led SMD
Packaging LED	2016
Realimentación	20000
Clase de eficiencia energética	D

Dimensiones y peso

Longitud (mm)	20000
Ancho (mm)	10
Altura / Espesor (mm)	1.3
Long. Máx. personalizado	20000
Longitud del cable 1 (mm)	100
Longitud del cable 2 (mm)	100
Radio mínimo de curvatura	5
Longitud del módulo (mm)	50

Condiciones generales

Garantía	5 años
Temp. de funcionamiento	-10°C (min) / 45°C (máx.)
Temp. almacenamiento	-20°C (min) / 50°C (máx.)