


PAN.1195X295X30HMM B.F.4230LM 40W ON/OFF

Código: 15266-IO

Superficies luminosas uniformes con formatos de varios tamaños, cuadrados y rectangulares. En los paneles LED retroiluminados, la retroiluminación se coloca detrás de toda la superficie de la pantalla. Esto permite una distribución equilibrada de la luz a través de la pantalla, lo que garantiza un alto brillo y la uniformidad del color.

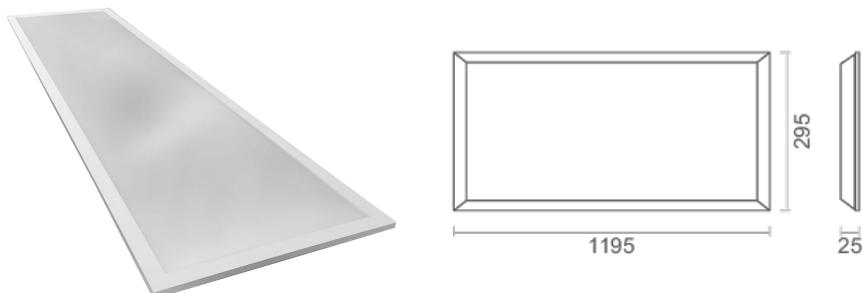

Especificaciones generales

Marca comercial	Backlight
Ambiente de instalación	Interior
Instalación	Entrada de piso
Tipo de aplicación	Entrada de piso
Lugar de aplicación	Residencial, Hospitality, Showroom, Museos, Office, Espacios comerciales
Salida cable	Posterior IN
Personalizable	No
Made in	China

Especificaciones físicas

Forma	Rectangular
Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Blanco
Recubierto mat. Aislante	No
IP	IP40

Especificaciones de iluminación

N.º fuent. Lumin	1
Lumen	4180
Potencia	40
Lm / w	105

Tipo de luz	Blanco
Tipo de luz #2#	Blanco
CCT	5800K
CRI	90
SDCM	3
UGR	< 19
RG	RG0
Vida útil (L#B#)	L70B50
Valor LB @ h	60000

Especificaciones ópticas

Tipo de emisión	Emisión directa única
Lado de emisión de luz	Inferior
Óptica	Simétrico
Tipo de óptica	Difusor plano
Acabado óptico	Prismatizado
Material óptico	Plexiglás

Especificaciones eléctricas

Disp. Alimentador	Incluido
Posición del alimentador	Remoto
Tipo de encendido	Encendido único
Atenuación	Sí
Disponibilidad de dimmer	Incluido
Regulación	Regulación 1-10 V
Posición dimmer	Remoto
Tensión de alimentación	AC
Alimentación	Tensión
Tensión de entrada (V)	230
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase de aislamiento	II
Núm. polos cable 1	2
Fuente de luz	led SMD
Clase de eficiencia energética	E
Alim. Sustituible	Reemplazable
Fuente sustituible	Reemplazable por personal especializado

Dimensiones y peso

Longitud (mm)	1195
---------------	-------------

Ancho (mm)	295
Altura / Espesor (mm)	25
Longitud del cable 1 (mm)	2500

Condiciones generales

Garantía	2 años
Temp. de funcionamiento	-10 °C (min) / 30 °C (máx.)