


754-589CX-21 MICROPERFETTO 48 VDC 21W DALI 2700K CRI90 30°

Código: 754-589CX-21

Proyector para carriles electrificados de baja tensión 48V, diseñado para LED COB de alta eficiencia. Está equipado con reflector.

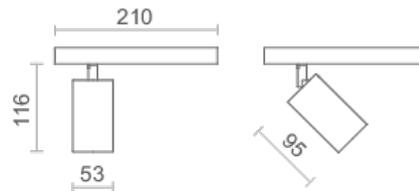

Especificaciones generales

Diseñador	Ivela Design Team
Marca comercial	Microperpetto
Ambiente de instalación	Interior
Instalación	Enganche a vía
Lugar de montaje	Techo
Made in	Italia

Especificaciones físicas

Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Blanco
Orientabilidad	Orientable
IP	IP20

Especificaciones de iluminación

Lumen	791
L.O.R. (%)	70
Lúmenes nominales (lm)	2200
Tipo de luz	Blanco
CCT	2700K
CRI	90
Tolerancia cromática (SDCM)	3

RG	RG1
Vida útil (L#B#)	L80B10
Valor LB @ h	50000

Especificaciones de Emisión de Luz

Tipo de emisión	Emisión directa única
Tipo de haz luminoso	Simétrico
Tipo de óptica / difusor / reflector	Reflector metálico con espejo
Material óptico / difusor / reflector	Termoplástico
Acabado óptico / difusor / reflector	Metalizado
Grados de rotación (°)	355
Grados de oscilación (°)	90
Haz (°)	45

Especificaciones eléctricas

Disponibilidad de fuente de alimentación	No incluido
Posición del alimentador	Integrado
Disponibilidad de dimmer	No incluido
Control	Regulación DALI
Posición dimmer	Remoto
Potencia (W)	21
Tensión de alimentación	DC
Alimentación (CC / CV)	Tensión
Tensión de entrada MÍN-MÁX (V)	48
Clase de aislamiento	III
Fuente de luz	led COB
Alim. Sustituible	Reemplazable por personal especializado
Fuente sustituible	Reemplazable por personal especializado

Dimensiones y peso

Longitud (mm)	210
Diámetro (mm)	53

Especificaciones generales

Garantía	5 años
----------	--------