
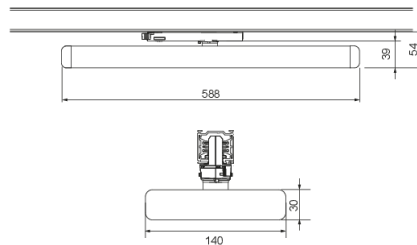


PADDO HC 60 DALI

Código: 805-169BXDD-5130

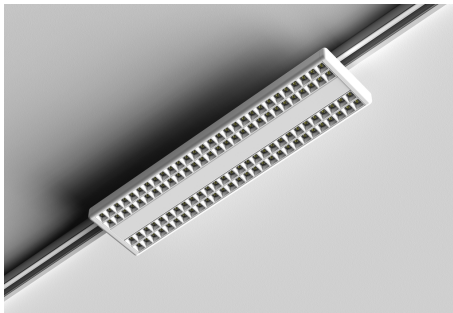

Especificaciones generales

Diseñador	Roberto Cola
Ambiente de instalación	Interior
Instalación	Enganche a vía
Tipo de aplicación	Enganche a vía
Lugar de aplicación	Comercial, Hospitality, Retail, Oficinas, Showroom, Museos, Office, Espacios comerciales
Prueba hilo incand.	850
Made in	Italia

Especificaciones físicas

Forma	Rectangular
Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Negro
Cód. color cuerpo	RAL 9005
Material frontal	PMMA
Acabado frontal	Brillante
Color frontal	Cromo
Disip. Térmica	Pasivo
IP	IP20

Especificaciones de iluminación

N.º fuent. Lumin	1
Lumen	6240
Lumen fuente	8320

Potencia	54
Tipo de luz	Blanco
CCT	3000K
CRI	90
SDCM	3
UGR	< 17
RG	RG1
N° LEDs / módulo	14

Especificaciones ópticas

Tipo de emisión	Emisión directa única
Óptica	Simétrico
Haz	30
Tipo de óptica	Lente óptica simétrica, Lente óptica asimétrica
Acabado óptico	Semi transparente
Material óptico	PMMA
Orientabilidad	Orientable
Grados de rotación	355

Especificaciones eléctricas

Regulación	Regulación DALI
Tensión de alimentación	AC
Alimentación	Tensión
Tensión de entrada (V)	230
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase de aislamiento	II
Fuente de luz	led SMD
Alim. Sustituible	Reemplazable por personal especializado
Fuente sustituible	Reemplazable por personal especializado

Dimensiones y peso

Longitud (mm)	588
Ancho (mm)	140
Altura / Espesor (mm)	30

Especificaciones generales

Garantía	5 años
----------	--------