
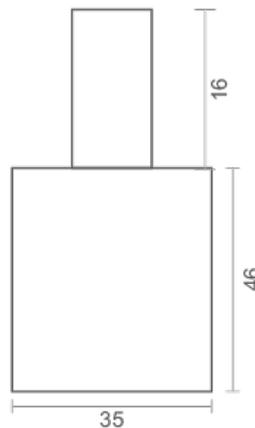


DOLPHIN SUSPENSIÓN

Código: DO2-OSPN07DPL10

Ideales para aquellos que quieren dar un toque moderno o futurista a sus proyectos: perfectos para aplicaciones residenciales y de hostelería, también se pueden insertar en espacios minoristas o museos y para algunos entornos de oficina. ¡El único límite es la imaginación! Las líneas luminosas suspendidas están perfectamente equilibradas entre el cielo y la tierra, sostenidas por delgados cables de acero que hacen que la instalación sea ligera pero al mismo tiempo estable y segura.

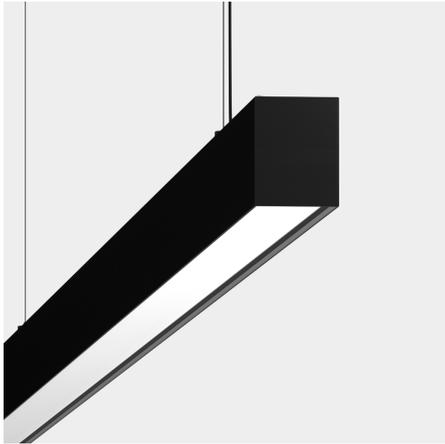

Especificaciones generales

Diseñador	Elcom Design Team
Producto	Lámpara de línea
Ambiente de instalación	Interior
Instalación	Suspensión
Tipo de fijación	Fijación de suspensión
N.º de fijaciones	2
Tipo de aplicación	Suspensión
Lugar de aplicación	Hospitality, Showroom, Museos, Office, Espacios comerciales
Long. Suspensión	2500
Salida cable	Posterior IN
Personalizable	Si
Made in	Italia

Especificaciones físicas

Forma	Rectangular
Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Metalizado
Color del cuerpo	Oro
Material tapones	Aluminio
Acabado tapones	Metálico
Color tapones	Oro

Encofrado	No está disponible
Transportable	No
Transitable	No
Recubierto mat. Aislante	No
IP	IP20
Resinado	No
Acquastop	No
Resist. Niebla salina	No

Especificaciones de iluminación

N.º fuent. Lumin	1
Lumen	1470
L.O.R. (%)	70
%Absorción lumen cop.	51
Lúmenes nominales	1535
Lumen fuente	2026
Potencia	16
W fuente	16
Lm / w	92
Tipo de luz	Blanco
CCT	4000K
CRI	93
R9	60
SDCM	3
UGR	< 24
RG	RG0
Vida útil (L#B#)	L80B10
Valor LB @ h	50000

Especificaciones ópticas

Tipo de emisión	Emisión directa única
Lado de emisión de luz	Inferior
Óptica	Simétrico
Haz	120
Tipo de óptica	Difusor plano
Acabado óptico	Opal
Material óptico	Polycarbonato
Orientabilidad	Fijo

Especificaciones eléctricas

Disp. Alimentador	Incluido
Posición del alimentador	Integrado
Disp. convertidor CV / CC	No incluido
Tipo de encendido	Encendido único
Atenuación	Sí
Disponibilidad de dimmer	No incluido
Regulación	ON/OFF
Tensión de alimentación	AC
Alimentación	Tensión
Tensión de entrada (V)	230
Clase de aislamiento	II
Núm. polos cable 1	2
Fuente de luz	led SMD
Potencia absorbida	99
Factor de potencia (cosφ)	66
Clase de eficiencia energética	F
Fuente sustituible	Reemplazable por personal especializado

Dimensiones y peso

Longitud (mm)	1004
Ancho (mm)	35
Altura / Espesor (mm)	46
Long. Máx. personalizado	4000
Longitud del cable 1 (mm)	1000