


## KIEV 40W 4000K 3100LM 40° 220V D188MM

Código: KI40-N

Los empotrados difunden luz general o de acento, pero siempre con un alto rendimiento luminoso. Expresan valores de luminancia contenidos y niveles de deslumbramiento extremadamente bajos, gracias a las ópticas empotradas y a una amplia gama de accesorios. Están disponibles numerosas variantes: con marco redondo o cuadrado, con óptica fija u oscilante, sin marco y con poca profundidad de empotramiento. En la versión orientable, permiten tener un nivel adicional de versatilidad que se adapta a cualquier ambiente y permite crear una iluminación específica.

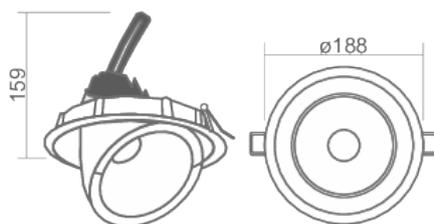

### Especificaciones generales

Diseñador	Elcom Design Team
Ambiente de instalación	Interior
Instalación	Cobro de bateo
Lugar de montaje	Ceiling
Embalaje	Caja de cartón
Made in	Italia

### Especificaciones físicas

Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Blanco
Orientabilidad	Oscilante
Apto para materiales aislantes	No
IP	IP20
Acquastop	No
Resist. Niebla salina	No

### Especificaciones de iluminación

Lumen	3100
Tipo de luz	Blanco

CCT	4000K
CRI	90
UGR	< 19
Vida útil (L#B#)	L70B50

## Especificaciones de Emisión de Luz

Tipo de haz luminoso	Simétrico
Tipo de óptica / difusor / reflector	Lente óptica simétrica
Acabado óptico / difusor / reflector	Transparente
Haz (°)	40

## Especificaciones eléctricas

Disponibilidad de fuente de alimentación	Incluido
Posición del alimentador	Remoto
Adecuado para regulación	No
Control	ON/OFF
Potencia (W)	40
Alimentación (CC / CV)	Corriente
Tensión de entrada MÍN-MÁX (V)	230

## Dimensiones y peso

Altura / Espesor (mm)	159
Diámetro (mm)	188
Diámetro del orificio de empotramiento (mm)	172

## Condiciones generales

Garantía	2 años
----------	--------

## Códigos de accesorios



**AL00080**  
DRIVER 350-1050mA 40W DALI-PUSH IP20



**03230**  
DRIVER 350-1050mA 40W 1..10V IP20