


## MUNICH 70 4,5W 4000K 320LM 90° 230V

Código: MC70-N

Los empotrados difunden luz general o de acento, pero siempre con un alto rendimiento luminoso. Expresan valores de luminancia contenidos y niveles de deslumbramiento extremadamente bajos, gracias a las ópticas empotradas y a una amplia gama de accesorios. Hay disponibles numerosas variantes: con marco redondo o cuadrado, con óptica fija u oscilante, sin marco y con poca profundidad de empotramiento.

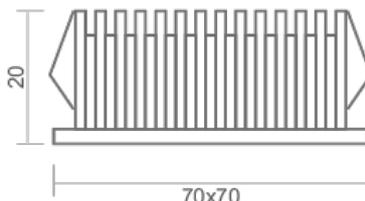

### Especificaciones generales

Diseñador	Elcom Design Team
Ambiente de instalación	Interior
Instalación	Cobro de bateo
Lugar de montaje	Ceiling
Embalaje	Caja de cartón
Made in	Italia

### Especificaciones físicas

Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Blanco
Orientabilidad	Fijo
Apto para materiales aislantes	No
IP	IP44
Acquastop	No
Resist. Niebla salina	No

### Especificaciones de iluminación

Lumen	320
Tipo de luz	Blanco
CCT	4000K

CRI	80
UGR	< 19
Vida útil (L#B#)	L70B50

## Especificaciones de Emisión de Luz

Tipo de emisión	Emisión directa única
Tipo de haz luminoso	Simétrico
Tipo de óptica / difusor / reflector	Lente óptica simétrica
Material óptico / difusor / reflector	PMMA
Acabado óptico / difusor / reflector	Opal
Haz (°)	90

## Especificaciones eléctricas

Disponibilidad de fuente de alimentación	Incluido
Posición del alimentador	Remoto
Adecuado para regulación	No
Control	ON/OFF
Potencia (W)	4.5
Tensión de alimentación	AC/DC
Alimentación (CC / CV)	Tensión
Tensión de entrada MÍN-MÁX (V)	230
Frecuencia (Hz)	50-60

## Dimensiones y peso

Longitud (mm)	70
Ancho (mm)	70
Altura / Espesor (mm)	20
Diámetro del orificio de empotramiento (mm)	61
Profundidad empotrada (mm)	61

## Condiciones generales

Garantía	2 años
----------	--------

## Códigos de accesorios



**03150**  
DRIVER 350-900mA 0-32W 1.10V-PUSH IP20



**03151**  
DRIVER 350-900mA/24VDC 20W DALI IP20

---