


ZITO 1.0 DALI

Código: ZITO1A-6NL15DA

Diseñada para aplicaciones comerciales y minoristas, Zito combina un diseño ultrafino y una inclinación asimétrica para una iluminación vertical, perfecta para el bañado de paredes. De hecho, es posible inclinar la fuente de luz individual o simultáneamente hasta 30° en la versión 2.0.

Su diseño óptico garantiza una iluminación uniforme en estanterías y muebles verticales. Con una longitud de 1500 mm y una potencia máxima de 50 W, ofrece una iluminación uniforme reduciendo el número de fuentes de luz necesarias y permitiendo optimizar el consumo y los costes.

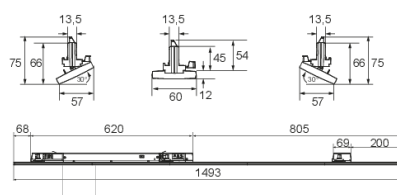

Especificaciones generales

Ambiente de instalación	Interior
Lugar de aplicación	Residencial, Hospitality, Showroom, Museos, Office, Espacios comerciales
Instalación	Enganche a vía
Tipo de aplicación	Enganche a vía

Especificaciones físicas

Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Pintado
Color del cuerpo	Blanco
Orientabilidad	Oscilante
IP	IP20

Especificaciones de iluminación

N.º fuentes de luz	1
Lumen	7500
Tipo de luz	Blanco
CCT	4000K

CRI	90
SDCM	3
UGR	< 19
RG	RG1

Especificaciones ópticas

Tipo de emisión	Emisión directa única
Tipo de óptica / difusor / reflector	Lente óptica simétrica
Haz (°)	60
Material óptico / difusor / reflector	PMMA
Acabado óptico / difusor / reflector	Satinado
Grados de oscilación (°)	30

Especificaciones eléctricas

Control	Regulación DALI
Tensión de alimentación (V)	AC
Potencia (W)	50
Alimentación (CC / CV)	Tensión
Tensión AC min-max IN (VAC)	230
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase de aislamiento	II
Alim. Sustituible	Reemplazable por personal especializado
Fuente sustituible	Reemplazable por personal especializado

Dimensiones y peso

Longitud (mm)	1493
Ancho (mm)	60
Altura / Espesor (mm)	12

Especificaciones generales

Garantía	5 años
----------	--------