


PROLINE 25 AVEC SUPPORT ANTIVANDALE OPTIQUE

Code: 0025AV-2NL18

Ces profils d'éclairage s'adaptent avec flexibilité à tous les besoins du projet et communiquent en harmonie avec l'environnement extérieur, en mettant la lumière au centre de l'attention et en valorisant les matériaux, l'architecture et la beauté naturelle environnante.

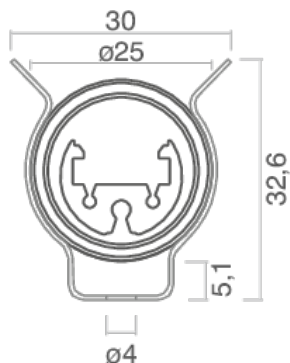

Specifications generales

Designer	Équipe de conception Elcom
Produit	Lampe linéaire
Environnement installation	Intérieur, Extérieur
Installation	Surface
Lieu de montage	Pared
Fabriqué en	Italie

Specifications fisiques

Matériau du corps	Aluminium
Couleur corps	Aluminium
Carrossable	Non
Circulable	Non
Adapté aux matériaux isolants	Non
IP	IP65
Résinage	Non
Aquastop	Non
Résist. Brouillard salin	Non

Specifications techniques

Lumen	3817
Lumens nominaux (lm)	3882
Type de lumière	Blanc

CCT	4000K
Tolérance chromatique (SDCM)	3

Spécifications d'Émission Lumineuse

Côté émission lumière	Inférieur
Type d'optique / diffuseur / réflecteur	Diffuseur plat
Finition optique / diffuseur / réflecteur	Transparent
Faisceau (°)	25

Specifications electriques

Adapté à la gradation	Oui
Contrôle	ON/OFF
Puissance (W)	25.2
Source lumineuse	LED SMD
Source remplaçable	Remplaçable par du personnel spécialisé

Dimensions et poids

Longueur (mm)	1800
Diamètre (mm)	25

Conditions generales

Garantie	2 ans
----------	-------

Codes des accessoires



13045