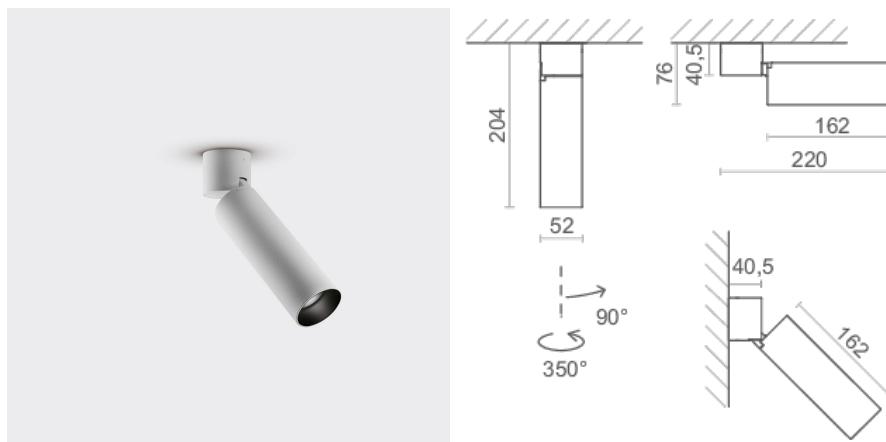


MINIPERFETTO BASE 4000K 9W 45°

Code: 748-129AV-16

Miniperfetto Base est synonyme de polyvalence : un design, de multiples applications, pour offrir des solutions d'éclairage personnalisées et flexibles, idéales pour tous les besoins de conception. Les optiques en retrait et le snoot de série permettent de réduire l'éblouissement au minimum. Miniperfetto Base s'intègre facilement dans de nombreux contextes, du commerce de détail, de l'hospitality au secteur résidentiel grâce à son design caractérisé par des lignes compactes et une forme cylindrique élégante de la tête. Miniperfetto Base peut être personnalisé avec une série d'accessoires pour un meilleur confort visuel et s'applique au plafond/mur.

**Spécifications générales**

Designer	Équipe de conception Ivela
Environnement installation	Intérieur
Installation	Surface
Lieu de montage	Mur, Plafond
Fabriqué en	Italie

Spécifications physiques

Matériau du corps	Aluminium
Finition corps	Mat
Couleur corps	Noir
Finition frontale	Mat
Couleur avant	Noir
Orientabilité	Réglable
Adapté aux matériaux isolants	Non
IP	IP20
Aquastop	Non
Résist. Brouillard salin	Non

Spécifications d'éclairage

Lumen	1030
-------	------

L.O.R. (%)	83
Lumens nominaux (lm)	1250
Efficacité lumineuse (lm / W)	138.89
Type de lumière	Blanc
CCT	4000K
CRI	90
Tolérance chromatique (SDCM)	3
RG	RG1
Durée de vie (L ₈₀ B ₅₀)	L90B50
Valeur LB @ h	50000
N° LEDs / module	1

Spécifications d'Émission Lumineuse

Type d'émission	Lumière unique directe
Type de faisceau lumineux	Symétrique
Type d'optique / diffuseur / réflecteur	Réflecteur métallisé
Faisceau (°)	45

Spécifications électriques

Disponibilité du bloc d'alimentation	Inclus
Position de l'alimentation	Intégré
Contrôle	ON/OFF
Puissance (W)	9
Puissance du downlight (W)	9
Tension d'alimentation	CA
Alimentation (CC / CV)	Courant
Tension d'entrée MIN-MAX (V)	230
Fréquence (Hz)	50-60
Classe d'isolation	I
Source lumineuse	LED COB

Dimensions et poids

Longueur (mm)	162
Largeur (mm)	52
Hauteur / Épaisseur (mm)	204

Conditions générales

Garantie	5 ans
----------	-------

Codes des accessoires



28-3979-100
Cylindre doré satiné



28-4536-30
Frangilumi alvéolaire
