


STRIP 60LED/M 14,4W/M RGB IP20

Codice: 05049

Le strip LED Scenographic sono state realizzate per offrire un'illuminazione multicolore, ideale per dare vita ad effetti di luce e atmosfere speciali. Diversi protocolli disponibili per controllare luci tunable white, dim to warm, RGB, RGB+W, monocolor o pixel.

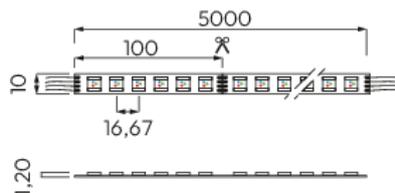

Specifiche generali

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Brand commerciale | SCENOGRAPHIC line |
| Ambiente installazione | Interno |
| Tipo fissaggio | Biadesivo 3M 300LSE |
| Uscita cavo | IN/OUT |
| Packaging | Rolla in cartone + scatola in cartone |
| Made in | Cina |

Specifiche fisiche

| | |
|----|------|
| IP | IP20 |
|----|------|

Specifiche illuminotecniche

| | |
|-------------------|--------|
| N° LEDs / m | 60 |
| LED pitch (mm) | 16.67 |
| Lm / m | 526 |
| W / m | 14.4 |
| Tipo di luce | RGB |
| RG | RG1 |
| Vita utile (L#B#) | L70B50 |
| Valore LB @ h | 60000 |

Specifiche emissione luce

| | |
|----------|-----|
| Beam (°) | 120 |
|----------|-----|

Specifiche elettriche

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Disponibilità alimentatore | Non incluso |
| Adatto per la dimmerazione | Si |
| Disponibilità dimmer | Non incluso |
| Potenza (W) | 72 |
| Tensione di alimentazione | DC |
| Tipo di alimentazione (CC / CV) | Tensione |
| Tensione Input MIN-MAX (V) | 24 |
| Classe di isolamento | III |
| Sorgente luminosa | LEDs SMD |
| Packaging LED | 5050 |
| Rialimentazione (mm) | 5000 |

Dimensioni e peso

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Lunghezza (mm) | 5000 |
| Larghezza (mm) | 10 |
| Altezza / Spessore (mm) | 1.2 |
| Lunghezza cavo IN (mm) | 100 |
| Lunghezza cavo OUT (mm) | 100 |
| Minimo raggio di curvatura (m) | 5 |
| Lunghezza modulo (mm) | 100 |

Condizioni generali

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Garanzia | 5 anni |
| Temperatura di esercizio (ambientale) | -10°C (min) / 45°C (max) |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C (min) / 50°C (max) |