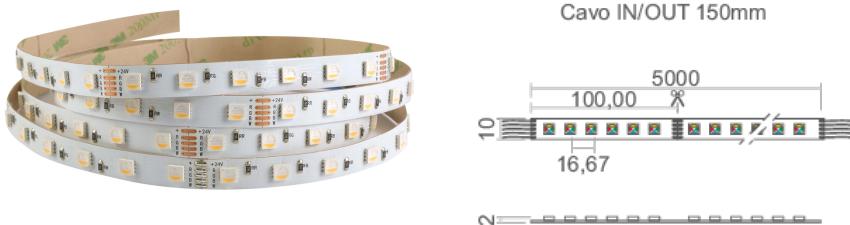


**STRIP 60LED/M 14,4W/M RGB+W 40K IP20****Codice: 05220**

Le strip LED Scenographic sono state realizzate per offrire un'illuminazione multicolore, ideale per dare vita ad effetti di luce e atmosfere speciali. Diversi protocolli disponibili per controllare luci tunable white, dim to warm, RGB, RGB+W, monocolore o pixel.

**Specifiche generali**

Brand commerciale	SCENOGRAPHIC line
Ambiente installazione	Interno
Tipo fissaggio	Biadesivo 3M 300LSE
Uscita cavo	IN/OUT
Packaging	Rolla + Busta ESD
Made in	Cina

**Specifiche fisiche**

IP	IP20
----	------

**Specifiche illuminotecniche**

N° LEDs / m	60
LED pitch (mm)	16.67
Lm / m	1005
W / m	14.4
Tipo di luce	RGB+White
CCT	4000K
RG	RG1
Vita utile (L#B#)	L70B50
Valore LB @ h	60000

## Specifiche elettriche

Disponibilità alimentatore	Non incluso
Adatto per la dimmerazione	Sì
Disponibilità dimmer	Non incluso
Potenza (W)	72
Tensione di alimentazione	DC
Tipo di alimentazione (CC / CV)	Tensione
Tensione Input MIN-MAX (V)	24
Classe di isolamento	III
Sorgente luminosa	LEDs SMD
Packaging LED	5050
Rialimentazione	5000



## Dimensioni e peso


Lunghezza (mm)	5000
Larghezza (mm)	10
Altezza / Spessore (mm)	2
Lunghezza cavo IN (mm)	100
Lunghezza cavo OUT (mm)	100
Minimo raggio di curvatura (m)	5
Lunghezza modulo (mm)	100

## Condizioni generali

Garanzia	5 anni
Temperatura di esercizio (ambientale)	-10°C (min) / 45°C (max)
Temperatura di stoccaggio	-20°C (min) / 50°C (max)
Fascio (°)	120

## Codici accessori

	<b>14666</b> Connettori lineari per collegare due strip LED con larghezza 10mm (Kit 10pz)
	<b>14668</b> Connettori angolari per collegare due strip LED con larghezza 8mm a 90° (Kit 10pz)



**14678**

Connettori con cavo rosso/nero da 500mm per elettrificare strip LED con larghezza 10mm (Kit 10pz)