# STRIP 60LED/M 14,4W/M RGB+W 40K IP65

**Codice: 05225**

Le strip LED Scenographic sono state realizzate per offrire un'illuminazione multicolore, ideale per dare vita ad effetti di luce e atmosfere speciali. Diversi protocolli disponibili per controllare luci tunable white, dim to warm, RGB, RGB+W, monocolore o pixel.

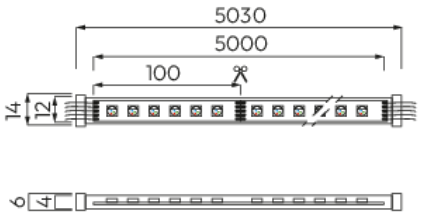


## Specifiche generali

| | |
|---|---|
| Brand commerciale | **SCENOGRAPHIC line** |
| Ambiente installazione | **Interno, Esterno** |
| Tipo fissaggio | **Biadesivo 3M 300LSE** |
| Uscita cavo | **IN/OUT** |
| Packaging | **Rolla in cartone + scatola in cartone** |
| Made in | **Cina** |

## Specifiche fisiche

| | |
|---|---|
| IP | **IP65** |

## Specifiche illuminotecniche

| | |
|---|---|
| N° LEDs / m | **60** |
| LED pitch (mm) | **16.67** |
| Lm / m | **1005** |
| W / m | **14.4** |
| Tipo di luce | **RGB+White** |
| CCT | **4000K** |
| RG | **RG1** |
| Vita utile (L#B#) | **L70B50** |
| Valore LB @ h | **60000** |

## Specifiche emissione luce

| | |
|---|---|
| Beam (°) | **120** |

## Specifiche elettriche

| | |
|---|---|
| Disponibilità alimentatore | **Non incluso** |
| Adatto per la dimmerazione | **Sì** |
| Disponibilità dimmer | **Non incluso** |
| Potenza (W) | **72** |
| Tensione di alimentazione | **DC** |
| Tipo di alimentazione (CC / CV) | **Tensione** |
| Tensione Input MIN-MAX (V) | **24** |
| Classe di isolamento | **III** |
| Sorgente luminosa | **LEDs SMD** |
| Packaging LED | **5050** |
| Rialimentazione (mm) | **5000** |
| Sorgente sostituibile | **Sostituibile da personale specializzato** |

## Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | **5030** |
| Larghezza (mm) | **12** |
| Altezza / Spessore (mm) | **4** |
| Lunghezza cavo IN (mm) | **200** |
| Lunghezza cavo OUT (mm) | **200** |
| Minimo raggio di curvatura (m) | **5** |
| Lunghezza modulo (mm) | **100** |

## Condizioni generali

| | |
|---|---|
| Garanzia | **2 anni** |
| Temperatura di esercizio (ambientale) | **-10°C (min) / 45°C (max)** |
| Temperatura di stoccaggio | **-20°C (min) / 50°C (max)** |


Via Ugo la Malfa, 5 - 25030 Castel Mella (Brescia)
Tel. +39 030 6830559 - info@elcomsrl.net - **www.elcomledcomponents.com**