


## STRIP 60LED/M 10,5W/M RGB+TW 30-65K IP20

Codice: 05821

Le strip LED Scenographic sono state realizzate per offrire un'illuminazione multicolore, ideale per dare vita ad effetti di luce e atmosfere speciali. Diversi protocolli disponibili per controllare luci tunable white, dim to warm, RGB, RGB+W, monocolor o pixel.

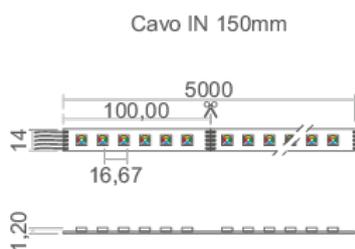

### Specifiche generali

Brand commerciale	SCENOGRAPHIC line
Ambiente installazione	Interno
Tipo fissaggio	Biadesivo 3M 300LSE
Uscita cavo	IN/OUT
Packaging	Rolla + Busta ESD
Made in	Cina

### Specifiche fisiche

IP	IP20
----	------

### Specifiche illuminotecniche

N° LEDs / m	60
LED pitch (mm)	16.67
Lm / m	395
W / m	10.5
Tipo di luce	RGB+Tunable White
CCT	3000K - 6500K
CRI	85
RG	RG1
Vita utile (L#B#)	L70B50
Valore LB @ h	60000

## Specifiche elettriche

Disponibilità alimentatore	<b>Non incluso</b>
Adatto per la dimmerazione	<b>Si</b>
Disponibilità dimmer	<b>Non incluso</b>
Potenza (W)	<b>52.5</b>
Tensione di alimentazione	<b>DC</b>
Tipo di alimentazione (CC / CV)	<b>Tensione</b>
Tensione Input MIN-MAX (V)	<b>24</b>
Classe di isolamento	<b>III</b>
Sorgente luminosa	<b>LEDs SMD</b>
Packaging LED	<b>5050</b>
Rialimentazione	<b>5000</b>
Classe effic. energetica	<b>G</b>

## Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	<b>5000</b>
Larghezza (mm)	<b>14</b>
Altezza / Spessore (mm)	<b>1.2</b>
Lunghezza cavo IN (mm)	<b>100</b>
Lunghezza cavo OUT (mm)	<b>100</b>
Minimo raggio di curvatura (m)	<b>5</b>
Lunghezza modulo (mm)	<b>100</b>

## Condizioni generali

Garanzia	<b>5 anni</b>
Temperatura di esercizio (ambientale)	<b>-10 °C (min) / 45 °C (max)</b>
Temperatura di stoccaggio	<b>-20 °C (min) / 50 °C (max)</b>
Fascio (°)	<b>120</b>