NEONFLEX 1810 14,4W/M RGB 24V 5M IP65

Codice: 06599-H

Le Neon Flex sono prodotti IP67 flessibile in silicone, offrono un'ampia gamma di opzioni di installazione e design, permettendo di giocare con curve e linee per una luminosità su misura. La flessibilità e la possibilità di personalizzazione le rendono soluzioni ideali per molti ambienti, sono disponibili in diversi orientamenti di piega, e anche nelle versioni angolari e tubolari.

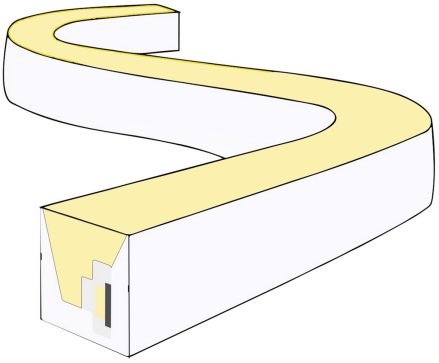

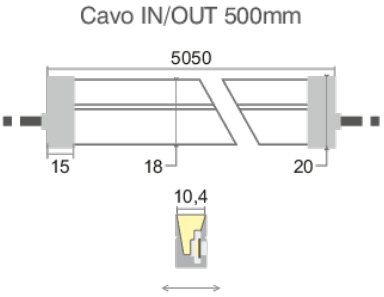

Specifiche generali

Designer	**Elcom Design Team**
Ambiente installazione	**Interno, Esterno**
Tipo fissaggio	**Clip di fissaggio**
Luogo applicazione	**Hospitality, Showroom, Hotel, Musei, Office, Spazi commerciali**
Uscita cavo	**IN/OUT**
Customizzabile	**Sì**
Packaging	**Scatola in cartone**
Made in	**Italia**

Specifiche fisiche

Forma	**Rettangolare**
Materiale corpo	**Silicone**
Colore corpo	**Bianco**
IP	**IP65**

Specifiche illuminotecniche

N° alloggi Lumin	**1**
N° sorg. Lumin	**1**
Interasse LED	**16.67**
Lm / m	**600**
Lumen sorgente	**5820**

Potenza	**72**
W sorgente	**72**
W / m	**14.4**
Tipo di luce	**RGB**
CRI	**93**
RG	**RG0**
Vita utile (L#B#)	**L70B50**
Valore LB @ h	**60000**

Specifiche ottiche

Fascio	**120**
Bending	**Orizzontale**

Specifiche elettriche

Disp. Alimentatore	**Non incluso**
Dimmerazione	**Sì**
Disponibilità dimmer	**Non incluso**
Tensione di alimentazione	**DC**
Alimentazione	**Tensione**
Tensione Input (V)	**24**
Classe di isolamento	**III**
Nu° poli cavo 1	**4**
Nu° poli cavo 2	**4**
Rialimentazione	**5000**
Sorgente sostituibile	**Sostituibile da personale specializzato**

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	**5050**
Larghezza (mm)	**10.4**
Altezza / Spessore (mm)	**18**
Lungh. Max custom	**10050**
Lunghezza cavo 1 (mm)	**500**
Lunghezza cavo 2 (mm)	**500**
Minimo raggio di curvatura	**100**
Lunghezza modulo (mm)	**100**
Lunghezza terminale A (mm)	**10**
Altezza terminale B (mm)	**20**
Spessore terminale C (mm)	**13**

Via Ugo la Malfa, 5 - 25030 Castel Mella (Brescia)
Tel. +39 030 6830559 - info@elcomsrl.net - **www.elcomledcomponents.com**

Condizioni generali

Garanzia	**2 anni**
Temp. di esercizio	**-20°C (min) / 45°C (max)**
Temp. stoccaggio	**-20°C (min) / 50°C (max)**
Umidità relativa	**70**