STRIP PIXEL 60LED/M 15W/M RGB+W 30K IP20

Codice: 06631

Le strip LED Scenographic sono state realizzate per offrire un'illuminazione multicolore, ideale per dare vita ad effetti di luce e atmosfere speciali. Diversi protocolli disponibili per controllare luci tunable white, dim to warm, RGB, RGB+W, monocolore o pixel.

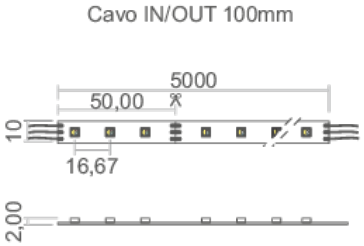

Specifiche generali

Brand commerciale	**SCENOGRAPHIC line**
Ambiente installazione	**Interno**
Tipo fissaggio	**Biadesivo 3M 300LSE**
Luogo applicazione	**Residenziale, Commerciale, Hospitality, Retail, Uffici, Istituzionale, Sportivo, Pubblico, Industriale**
Uscita cavo	**IN/OUT**
Customizzabile	**Sì**
Packaging	**Rolla + Busta ESD**
Made in	**Cina**

Specifiche fisiche

IP	**IP20**

Specifiche illuminotecniche

N° LEDs / m	**60**
Interasse LED	**16.67**
Lm / m	**121**
Potenza	**75**
W / m	**15**
Tipo di luce	**RGB+W Pixel**
CCT	**3000K**
RG	**RG1**

Elcom Srl
Via Ugo la Malfa, 5 - 25030 Castel Mella (Brescia)
Tel. +39 030 6830559 - info@elcomsrl.net - **www.elcomledcomponents.com**

Vita utile (L#B#)	**L70B50**
Valore LB @ h	**60000**

Specifiche ottiche

Fascio	**120**

Specifiche elettriche

Disp. Alimentatore	**Non incluso**
Dimmerazione	**Sì**
Disponibilità dimmer	**Non incluso**
Tensione di alimentazione	**DC**
Alimentazione	**Tensione**
Tensione Input (V)	**12**
Classe di isolamento	**III**
Nu° poli cavo 1	**3**
Nu° poli cavo 2	**3**
Sorgente luminosa	**LEDs SMD**
Packaging LED	**5050**
Rialimentazione	**5000**

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	**5000**
Larghezza (mm)	**10**
Altezza / Spessore (mm)	**2**
Lungh. Max custom	**10000**
Lunghezza cavo 1 (mm)	**100**
Lunghezza cavo 2 (mm)	**100**
Minimo raggio di curvatura	**5**
Lunghezza modulo (mm)	**50**

Condizioni generali

Garanzia	**5 anni**
Temp. di esercizio	**-10°C (min) / 45°C (max)**
Temp. stoccaggio	**-20°C (min) / 50°C (max)**

Via Ugo la Malfa, 5 - 25030 Castel Mella (Brescia)
Tel. +39 030 6830559 - info@elcomsrl.net - **www.elcomledcomponents.com**