


STRIP 196LED/M 8,5W/M 50K IP20

Codice: 06688

Le linea di stripLED Professional rappresenta la scelta migliore in termini di prestazioni, efficienza e qualità della luce. Queste strip sono caratterizzate da un colore uniforme eda un'elevata resa cromatica, brillante e nitida in ogni contesto. CRI>93, R9>50.

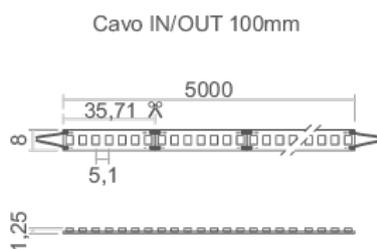

Specifiche generali

Brand commerciale	PROFESSIONAL line
Ambiente installazione	Interno
Tipo fissaggio	Biadesivo 3M 300LSE
Uscita cavo	IN/OUT
Packaging	Rolla + Busta ESD
Made in	Albania

Specifiche fisiche

IP	IP20
----	------

Specifiche illuminotecniche

N° LEDs / m	196
LED pitch (mm)	5.1
Lm / m	1121
W / m	8.5
Tipo di luce	White
CCT	5000K
CRI	97
Tolleranza cromatica (SDCM)	2
RG	RG1
Vita utile (L#B#)	L70B50
Valore LB @ h	60000

Specifiche elettriche

Disponibilità alimentatore	Non incluso
Adatto per la dimmerazione	Si
Disponibilità dimmer	Non incluso
Potenza (W)	42.5
Tensione di alimentazione	DC
Tipo di alimentazione (CC / CV)	Tensione
Tensione Input MIN-MAX (V)	24
Classe di isolamento	III
Sorgente luminosa	LEDs SMD
Packaging LED	2835
Rialimentazione (mm)	5000
Classe effic. energetica	




Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	5000
Larghezza (mm)	8
Altezza / Spessore (mm)	1.25
Lunghezza cavo IN (mm)	100
Lunghezza cavo OUT (mm)	100
Minimo raggio di curvatura (m)	5
Lunghezza modulo (mm)	35.71

Condizioni generali

Garanzia	5 anni
Temperatura di esercizio (ambientale)	-10 °C (min) / 45 °C (max)
Temperatura di stoccaggio	-20 °C (min) / 50 °C (max)
Fascio (°)	120

Codici accessori




14664

Connettori lineari per collegare due strip LED con larghezza 8mm (Kit 10pz)



14667

Connettori angolari per collegare due strip LED con larghezza 10mm a 90° (Kit 10pz)



14679

Connettori con cavo rosso/nero da 500mm per elettrificare strip LED con larghezza 8mm (Kit 10pz)
