


EDGE LIGHT 595X295X9,5MM 40K 15W+ALI

Codice: 15051-IO

Superfici luminose uniformi con formati di varie dimensioni, quadrati e rettangolari. Nei pannelli edge-lit LED, i LED sono posizionati lungo i bordi del display. La luce viene distribuita attraverso lo schermo utilizzando guide di luce o diffusori. Questo design permette di creare pannelli sottili ed eleganti.

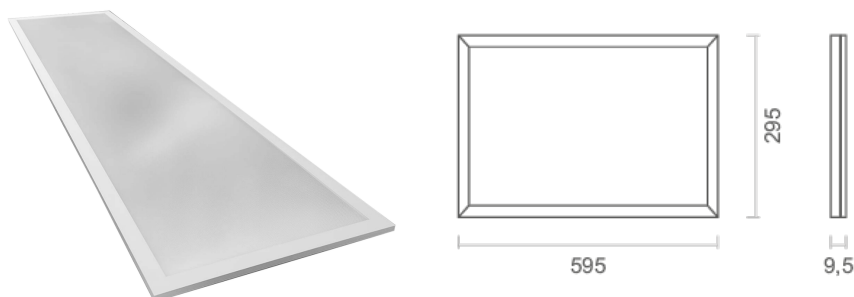

Specifiche generali

Brand commerciale	Edgelight
Ambiente installazione	Interno
Installazione	A superficie
Tipo applicazione	Incasso raso
Luogo applicazione	Residenziale, Hospitality, Showroom, Musei, Office, Spazi commerciali
Uscita cavo	Posteriore IN
Customizzabile	No
Made in	Cina

Specifiche fisiche

Forma	Rettangolare
Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Opaco
Colore corpo	Bianco
Ricoperto mat. Isolante	No
IP	IP20

Specifiche illuminotecniche

N° sorg. Lumin	1
Lumen	1600
Potenza	15
Lm / w	107

Tipo di luce	White
Tipo di luce #2#	White
CCT	4000K
CRI	85
SDCM	3
UGR	< 22
RG	RG0
Vita utile (L#B#)	L70B50
Valore LB @ h	60000

Specifiche ottiche

Tipologia emissione	Monoemissione Diretta
Lato emissione luce	Inferiore
Ottica	Simmetrico
Tipo di ottica	Diffusore piano
Finitura ottica	Opale
Materiale ottica	Plexiglass

Specifiche elettriche

Disp. Alimentatore	Incluso
Posizione alimentatore	Remoto
Tipo accensione	Singola accensione
Dimmerazione	Si
Disponibilità dimmer	Incluso
Dimmerazione	Dimming 1-10 V
Posizione dimmer	Remoto
Tensione di alimentazione	AC
Alimentazione	Tensione
Tensione Input (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Classe di isolamento	II
Nu° poli cavo 1	2
Sorgente luminosa	LEDs SMD
Classe effic. energetica	E
Alim. Sostituibile	Sostituibile
Sorgente sostituibile	Sostituibile da personale specializzato

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	595
----------------	-----

Larghezza (mm)	295
Altezza / Spessore (mm)	9.5
Lunghezza cavo 1 (mm)	2500

Condizioni generali

Garanzia	2 anni
Temp. di esercizio	-10 °C (min) / 30 °C (max)