


## PAN. 595X595X25HMM B.F.4230LM 40W ON/OFF

Codice: 15248-IO

Superfici luminose uniformi con formati di varie dimensioni, quadrati e rettangolari. Nei pannelli back-lit LED, la retroilluminazione è posizionata dietro l'intera superficie del display. Questo permette una distribuzione equilibrata della luce attraverso lo schermo garantendo una luminosità elevata e l'uniformità del colore.

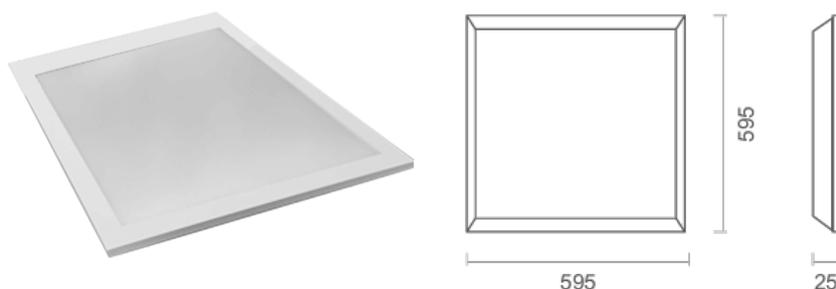

### Specifiche generali

Brand commerciale	<b>Backlight</b>
Ambiente installazione	<b>Interno</b>
Installazione	<b>Incasso raso</b>
Tipo applicazione	<b>Incasso raso</b>
Luogo applicazione	<b>Residenziale, Hospitality, Showroom, Musei, Office, Spazi commerciali</b>
Uscita cavo	<b>Posteriore IN</b>
Customizzabile	<b>No</b>
Made in	<b>Cina</b>

### Specifiche fisiche

Forma	<b>Quadrata</b>
Materiale corpo	<b>Alluminio</b>
Finitura corpo	<b>Opaco</b>
Colore corpo	<b>Bianco</b>
Ricoperto mat. Isolante	<b>No</b>
IP	<b>IP40</b>

### Specifiche illuminotecniche

N° sorg. Lumin	<b>1</b>
Lumen	<b>4180</b>
Potenza	<b>40</b>

Lm / w	<b>105</b>
Tipo di luce	<b>White</b>
CCT	<b>5800K</b>
CRI	<b>90</b>
SDCM	<b>3</b>
UGR	<b>&lt; 19</b>
RG	<b>RG0</b>
Vita utile (L#B#)	<b>L70B50</b>
Valore LB @ h	<b>60000</b>

## Specifiche ottiche

Tipologia emissione	<b>Monoemissione Diretta</b>
Lato emissione luce	<b>Inferiore</b>
Ottica	<b>Simmetrico</b>
Tipo di ottica	<b>Diffusore piano</b>
Finitura ottica	<b>Prismatizzato</b>
Materiale ottica	<b>Plexiglass</b>

## Specifiche elettriche

Disp. Alimentatore	<b>Incluso</b>
Posizione alimentatore	<b>Remoto</b>
Tipo accensione	<b>Singola accensione</b>
Dimmerazione	<b>Si</b>
Dimmerazione	<b>ON/OFF</b>
Posizione dimmer	<b>Remoto</b>
Tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Alimentazione	<b>Tensione</b>
Tensione Input (V)	<b>230</b>
Frequenza (Hz)	<b>50-60</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
Nu° poli cavo 1	<b>2</b>
Sorgente luminosa	<b>LEDs SMD</b>
Classe effc. energetica	<b>E</b>
Alim. Sostituibile	<b>Sostituibile</b>
Sorgente sostituibile	<b>Sostituibile da personale specializzato</b>

## Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	<b>595</b>
Larghezza (mm)	<b>595</b>

Altezza / Spessore (mm)	25
Lunghezza cavo 1 (mm)	1500

## Condizioni generali

Garanzia	2 anni
Temp. di esercizio	-10° C (min) / 30° C (max)