



MINIROOLER BASE 15 LUCI

Codice: 3896-019CVN-88

Minirooler è un prodotto simbiotico , minimale o protagonista degli spazi. Risulta mimetico o espressivo di una identità propria che esalta ogni necessità di " modularità " illuminotecnica e di contesto visivo.

(A. Pedretti)

I prodotti della gamma di luci da parete e plafone rappresentano l'ibrido perfetto tra vintage e modernità. Tutta la serie è caratterizzata da un profilo particolarmente sottile e da forme geometriche essenziali quali il cerchio e il rettangolo, che le consentono di essere collocata in spazi anche con altezze ridotte, a soffitto o a parete, in ambiti sia residenziali che pubblici. Prodotti versatili che fanno della semplicità di installazione un punto di forza fondamentale.

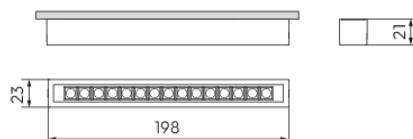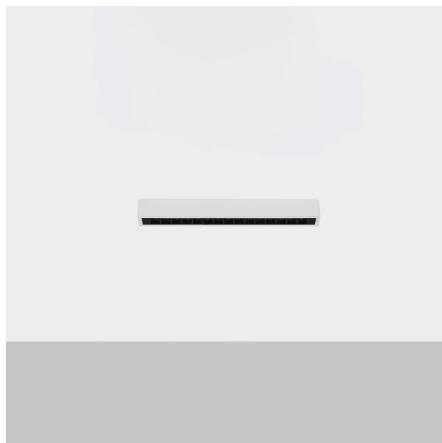

Specifiche generali

Designer	Ivela Design Team
Ambiente installazione	Interno
Installazione	A superficie
Luogo di montaggio	Soffitto
Made in	Italia

Specifiche fisiche

Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Spazzolato
Colore corpo	Rame
IP posteriore	IP30
IP	IP40

Specifiche illuminotecniche

Lumen	880
L.O.R. (%)	80
Lumen nominali (lm)	1100
Efficienza luminosa (lm / W)	84

Tipo di luce	White
CCT	2700K
CRI	90
UGR	< 15
Valore LB @ h	50000

Specifiche emissione luce

Tipologia emissione	Monoemissione Diretta
Tipologia del fascio luminoso	Simmetrico
Tipologia di ottica / diffusore / riflettore	Lente ottica asimmetrica
Materiale ottica / diffusore / riflettore	PMMA
Beam (°)	50

Specifiche elettriche

Disponibilità alimentatore	Non incluso
Posizione alimentatore	Remoto
Potenza downlight (W)	10.4
Tipo di alimentazione (CC / CV)	Corrente
Corrente nominale (mA)	350
Classe di isolamento	III
Sorgente luminosa	LEDs SMD
Alim. Sostituibile	Sostituibile

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	198
Larghezza (mm)	23
Altezza / Spessore (mm)	21
Lunghezza cavo IN (mm)	200

Condizioni generali

Garanzia	5 anni
----------	--------

Codici accessori



81-04003

Driver 20W 350mA DIM.DALI IND



81-02464

DRIVER 8,75-18W 350mA PH.CUT IND.
