


## MINIROOLER ORIENTABILE LKM 15,5W 4000K 20° NERO

Codice: 481-069AY-16

Proiettore miniaturizzato lineare orientabile per binari elettrificati trifase LKM, composto da 15 LED ad alta efficienza di ultima generazione e micro lenti in PMMA. Grazie alle sue dimensioni ridotte, Minirooler Orientabile è una minima presenza lineare, orientabile in ogni direzione, rimanendo sempre adesa al binario. Minirooler Orientabile offre alte prestazioni illuminotecniche, bassi livelli di abbagliamento e una distribuzione omogenea della luce. Trasformatore elettronico per uso remoto e dimmer dedicato, da ordinare separatamente.

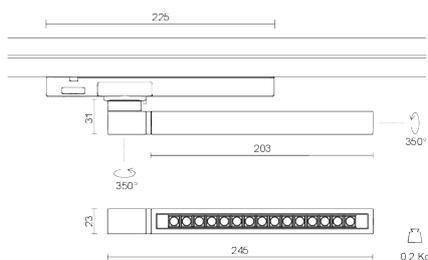

### Specifiche generali

Designer	<b>Alessandro Pedretti</b>
Brand commerciale	<b>Minirooler</b>
Ambiente installazione	<b>Interno</b>
Installazione	<b>Attacco a binario</b>
Tipo applicazione	<b>Attacco a binario</b>
Luogo applicazione	<b>Residenziale, Hospitality, Showroom, Musei, Office, Spazi commerciali</b>
Test filo incand.	<b>850</b>
Made in	<b>Italia</b>

### Specifiche fisiche

Forma	<b>Rettangolare</b>
Materiale corpo	<b>Alluminio</b>
Finitura corpo	<b>Opaco</b>
Colore corpo	<b>Nero</b>
Cod. colore corpo	<b>RAL 9005</b>
Materiale frontale	<b>Alluminio</b>
Finitura frontale	<b>Opaco</b>
Colore frontale	<b>Nero</b>
Dissip. Termica	<b>Passiva</b>
IP	<b>IP20</b>

## Specifiche illuminotecniche

N° sorg. Lumin	<b>15</b>
Lumen	<b>1139</b>
L.O.R. (%)	<b>81</b>
Lumen nominali	<b>1650</b>
Potenza	<b>17.5</b>
W sorgente	<b>15.5</b>
Lm / w	<b>65</b>
Tipo di luce	<b>White</b>
CCT	<b>4000K</b>
CRI	<b>90</b>
SDCM	<b>3</b>
UGR	<b>&lt; 4</b>
RG	<b>RG1</b>
Vita utile (L#B#)	<b>L80B10</b>
Valore LB @ h	<b>50000</b>
N° LEDs / modulo	<b>15</b>

## Specifiche ottiche

Tipologia emissione	<b>Monoemissione Diretta</b>
Ottica	<b>Simmetrico</b>
Fascio	<b>20</b>
Tipo di ottica	<b>Lente ottica simmetrica</b>
Finitura ottica	<b>Trasparente</b>
Materiale ottica	<b>PMMA</b>
Orientabilità	<b>Orientabile</b>
Gradi di rotazione	<b>327</b>
Gradi di oscillazione (°)	<b>100</b>

## Specifiche elettriche

Disp. Alimentatore	<b>Incluso</b>
Posizione alimentatore	<b>Integrato</b>
Dimmerazione	<b>Si</b>
Disponibilità dimmer	<b>Non incluso</b>
Dimmerazione	<b>ON/OFF</b>
Posizione dimmer	<b>Remoto</b>
Tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Alimentazione	<b>Tensione</b>

Tensione Input (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Classe di isolamento	II
Sorgente luminosa	LED COB
Classe effic. energetica	F
Alim. Sostituibile	Sostituibile da personale specializzato
Sorgente sostituibile	Sostituibile da personale specializzato

## Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	245
Larghezza (mm)	23

## Condizioni generali

Garanzia	5 anni
----------	--------