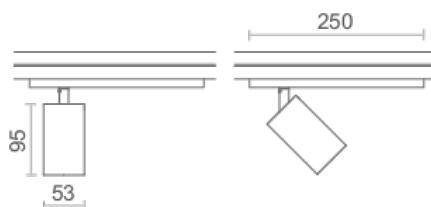


MICROPERFETTO 26W 40K LKM PHASE CUT 30°**Codice: 760-169AXMD-21**

Proiettore per binari elettrificati elettrificati trifase LKM, progettato per LED COB ad alta efficienza, con vetro zigrinato. Le ottiche arretrate e lo snoot di serie consentono di ridurre l'abbagliamento al minimo.

**Specifiche generali**

Designer	Ivela Design Team
Brand commerciale	Microperfetto
Ambiente installazione	Interno
Installazione	Attacco a binario
Luogo di montaggio	Soffitto
Made in	Italia

Specifiche fisiche

Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Opaco
Colore corpo	Bianco
Orientabilità	Orientabile
IP	IP20

Specifiche illuminotecniche

Lumen	1918
L.O.R. (%)	70
Tipo di luce	White
CCT	4000K
CRI	90
Tolleranza cromatica (SDCM)	3
RG	RG1
Vita utile (L#B#)	L80B10

Valore LB @ h	50000
N° LEDs / modulo	1

Specifiche emissione luce

Tipologia emissione	Monoemissione Diretta
Tipologia di ottica / diffusore / riflettore	Riflettore metallizzato a specchio
Materiale ottica / diffusore / riflettore	PMMA
Finitura ottica / diffusore / riflettore	Trasparente
Beam (°)	30
Gradi di rotazione (°)	355
Gradi di oscillazione (°)	90

Specifiche elettriche

Tipologia Controllo	Dimming taglio di fase ascendente
Potenza (W)	26
Tensione di alimentazione	AC
Tipo di alimentazione (CC / CV)	Tensione
Tensione Input MIN-MAX (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Classe di isolamento	II
Sorgente luminosa	LED COB
Sorgente sostituibile	Sostituibile da personale specializzato

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	95
Larghezza (mm)	163
Diametro (mm)	53

Condizioni generali

Garanzia	5 anni
----------	---------------

Codici accessori

	28-4139-100 Cilindro oro satinato
	28-4163-30 Frangiluce alveolare



28-4073-61
Vetro sabbiato



28-4073-103
Vetro ellittico