


SOLEIL SOSPENSIONE

Codice: SL-OSPZ02L201

Questi particolari pannelli LED sono la moderna evoluzione di plafoniere e applique: un prodotto versatile al servizio delle richieste più esigenti, che abbraccia ogni spazio e ogni dimensione. Questo tipo di soluzione è molto comune in grandi spazi e viene utilizzato anche in ambienti di lavoro dove la qualità della luce è un fattore fondamentale.

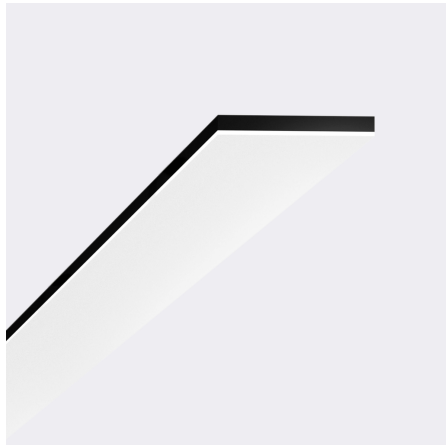

Specifiche generali

Designer	Elcom Design Team
Brand commerciale	Soleil
Ambiente installazione	Interno
Installazione	Sospensione
Tipo applicazione	Sospensione
Luogo applicazione	Uffici
Uscita cavo	Posteriore IN
Customizzabile	Sì
Made in	Italia

Specifiche fisiche

Forma	Rettangolare
Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Opaco
Colore corpo	Nero
Ricoperto mat. Isolante	No
IP	IP20

Specifiche illuminotecniche

N° sorg. Lumin	1
Lumen	4800
Lumen sorgente	9600

Potenza	80
Tipo di luce	White
CCT	2700K
CRI	93
R9	50
SDCM	3
UGR	< 24
RG	RG0
Vita utile (L#B#)	L80B50
Valore LB @ h	50000

Specifiche ottiche

Tipologia emissione	Monoemissione Diretta
Lato emissione luce	Inferiore
Ottica	Simmetrico
Fascio	120
Tipo di ottica	Diffusore piano
Finitura ottica	Opale
Materiale ottica	PMMA
Diffusore interno	Diffusore in plexiglass

Specifiche elettriche

Disp. Alimentatore	Non incluso
Posizione alimentatore	Remoto
Tipo accensione	Singola accensione
Dimmerazione	Si
Disponibilità dimmer	Non incluso
Dimmerazione	ON/OFF
Posizione dimmer	Remoto
Tensione di alimentazione	DC
Alimentazione	Tensione
Tensione Input (V)	24
Classe di isolamento	III
Nu° poli cavo 1	2
Sorgente luminosa	LEDs SMD
Classe effic. energetica	E
Sorgente sostituibile	Sostituibile da personale specializzato

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	2010
Larghezza (mm)	150
Altezza / Spessore (mm)	28
Lunghezza incasso (mm)	2010
Larghezza incasso (mm)	150
Lunghezza cavo 1 (mm)	3000

Condizioni generali

Garanzia	2 anni
----------	--------