


QUANTITÀ Quantity	DIMENSIONE A Dimension A	DIMENSIONE B Dimension B	SEZIONE Sections	FINITURA Profile finish	CCT CCT	DIFFUSORE Diffuser	INSTALLAZIONE Installation	ALIMENTAZIONE Power supply	NOTE EXTRA Extra information
						OPALE			

DIMENSIONI PANNELLO CUSTOM Dimension custom panel

DIMENSIONI (mm) Dimensions (mm)

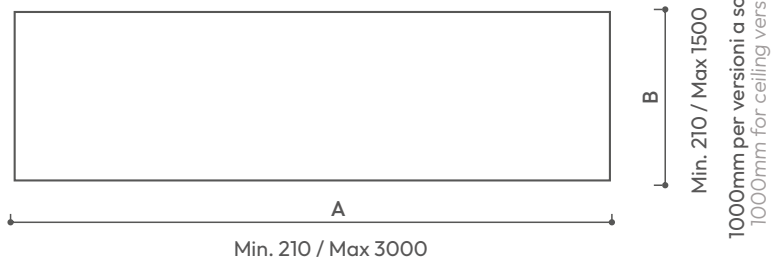

QUANTITÀ Quantity



INSERISCI MISURE DI LUNGHEZZA E LARGHEZZA DESIDERATE

Enter the desired length and width measurements

Max 3000x1500



A



B


INSERISCI SPESSORE DESIDERATO IN FUNZIONE DELL'APPLICAZIONE

Enter the desired thickness depending on the application




SPESSORE SELEZIONABILE (mm) Selectable thickness (mm)

SCATOLATO Boxed
19mm




18

STANDARD
28mm



28

SCATOLATO Boxed (For LED RGB & RGBW)
24mm



24

(CAVO STANDARD L=2000mm uscita posteriore)
(Standard cable L=2000mm rear exit)

CARATTERISTICHE PROFILO Features profile

Materiale Material

Alluminio Aluminium

Peso pannello* Panel weight*

22 Kg/m²

*Peso teorico al m² indicativo. Peso effettivo comunicato in fase di progettazione.

*Approximate theoretical weight per m². The actual weight will be communicated at the design stage.

Finiture profilo Finishing profile

00 ● Alluminio Aluminium

01 ○ Bianco White (RAL9010)

02 ● Nero Black (RAL 9005)

07 ● Oro Gold

XX ○ RAL a scelta Ral of your choice*

Finiture verniciate Painted finishing

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es.07)

INSERISCI CODICE RAL DEL COLORE DESIDERATO

Enter the RAL code of the desired color (es. RAL5025)



CARATTERISTICHE LED

LED features

*Colore temperatura LED

Color temperature LED

- Z ● @2700K
C ● @3000K
N ● @4000K
F ○ @5700K
D ● @2700K - 6500K
H ● @ Rosso - Verde - Blu Red-Green-Blue
Y ○ @ RGB + White (selezionabile tra selectable between 2700K/3000K/5700K)
XX ○ @ **CCT a scelta CCT of your choice

Versioni RGB e RGB+White disponibili solo con spessore 24mm
RGB and RGB+White versions only available in 24mm version


*I watt sono da intendersi al metro lineare per ogni lato di LED (ogni pannello standard, salvo indicazioni differenti, monta i LED sui due lati più lunghi)

* The watts are to be understood for linear meter for each LED side (each standard panel, unless otherwise indicated, mounts the LEDs on the two longer sides)

**Inserisci il CCT desiderato Enter the desired cct (es. 2400K)

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es.H)




CCT White solo per versione RGB + W
CCT White only for RGB + W version
2700K/3000K/5700K

INSTALLAZIONE

Installation

SOSPENSIONE


Suspension



SP

PLAFONE


Ceiling



PL

QUADRO


Wall-hung



QA

CARTONGESSO BATTUTA


Downlight drywall



CB

CARTONGESSO RASO

Flush drywall



CR

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es. PL)



ALIMENTAZIONE E DIMMER

Power supply

Alimentazioni e dimmer standard
Standard power supplies and dimmers

- IO ○ ON-OFF
AN ○ 0-10V
DP ○ DALI/PUSH
XX ○ DIMMER A SCELTA Dimmer of your choice*

*Indica il tipo di dimmerazione desiderata Indicates the type of dimming you want (es. DMX)

Alimentatori e dimmer in posizione remota Remotely located power supplies and dimmers


INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es. AN)






INSTALLAZIONE

Installation



SOSPENSIONE
Suspension

SP

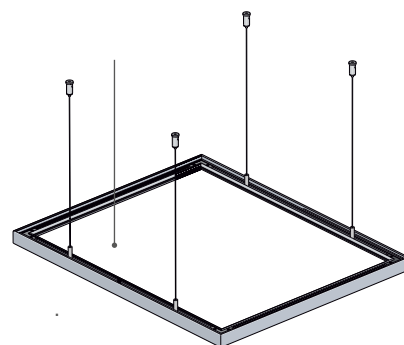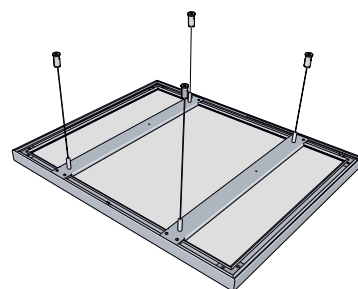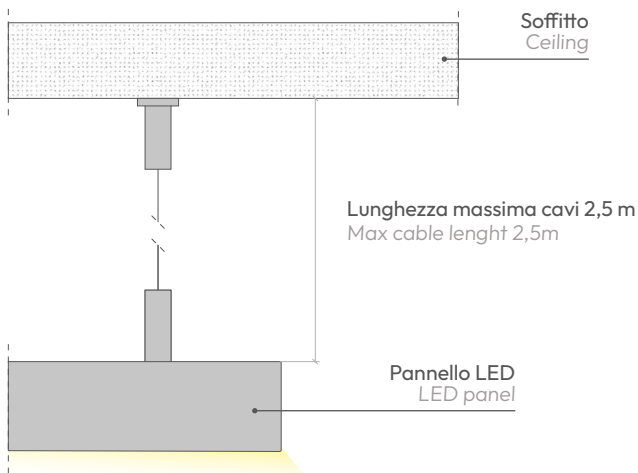


Il numero di staffe e di cavi varia a seconda del modello e delle dimensioni del pannello LED. I cavi di sospensione hanno una lunghezza massima di 3m, regolabile tramite apposito cilindro strozzacavo.

Per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.

Suspension wires and bracket's number may change according to the LED panel's model and dimension.



Elcom's suspension wires are easily adjustable (standard length 3 meters).

Our technical department is at your complete disposal for any further information you may need.





SOFFITTO
Ceiling

PL

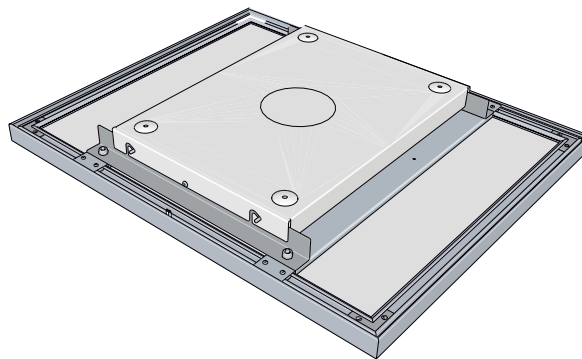
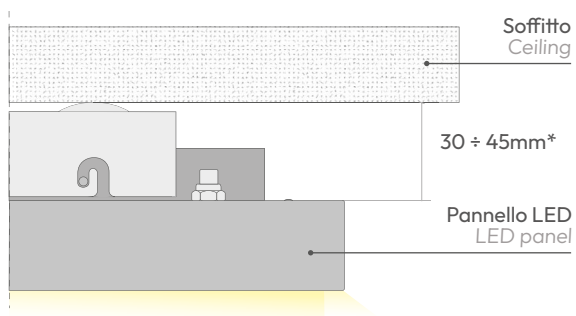


INSTALLAZIONE

Installation

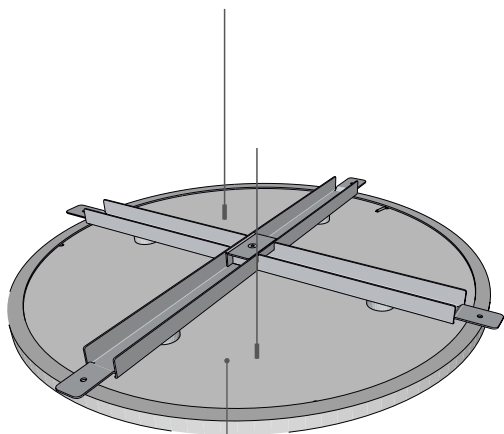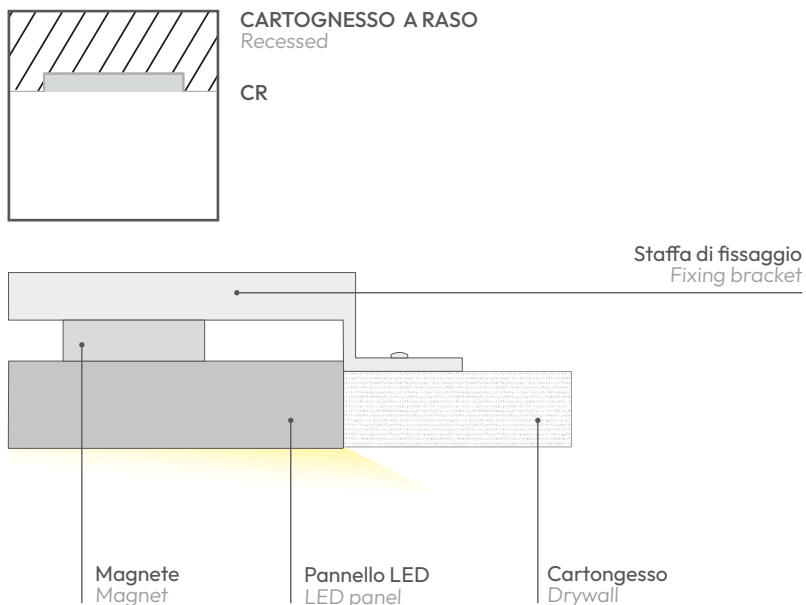


Sistema di sicurezza tramite cavi OBBLIGATORIO, il cui fissaggio a soffitto è a carico del cliente.
Obligatory security system included. The customer is in charge of installing the security system sealing.

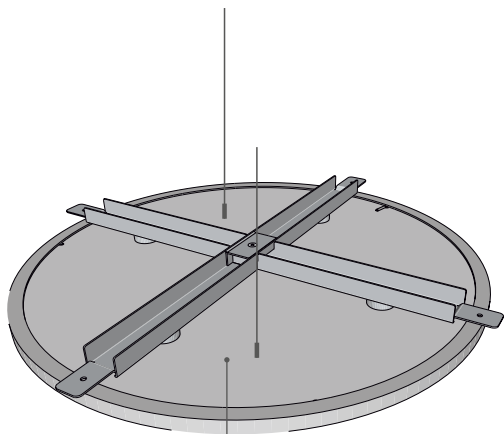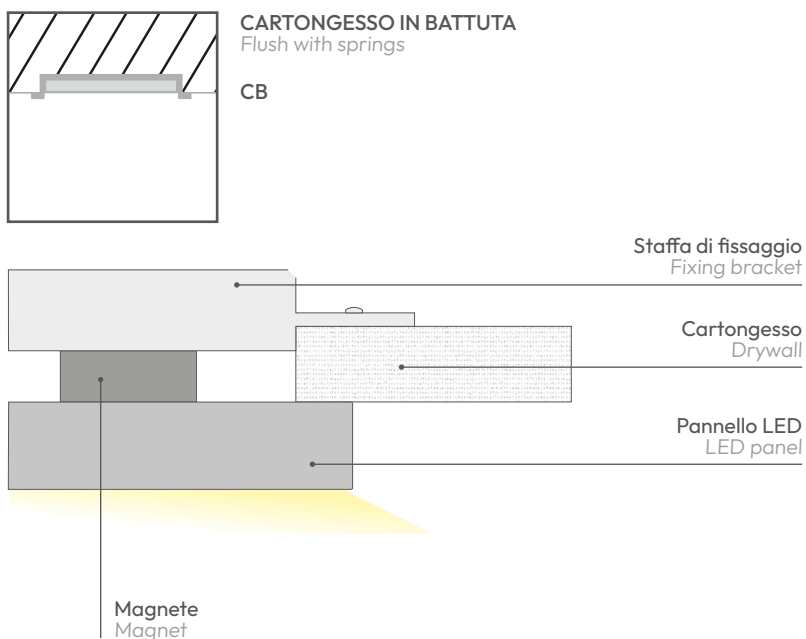

Sistema di sicurezza tramite cavi OBBLIGATORIO, il cui fissaggio a soffitto è a carico del cliente.
Obligatory security system included. The customer is in charge of installing the security system sealing.


INSTALLAZIONE

Installation



QUADRO
Wall-hung

QA

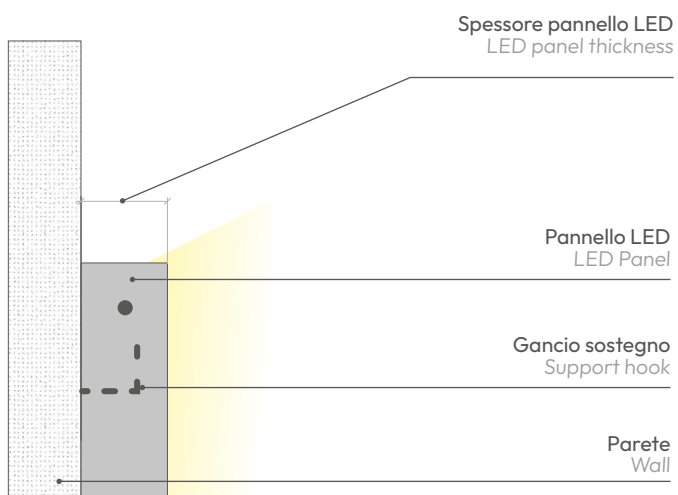

ALIMENTATORI E CONTROLLER REMOTI
Remote power supply and controller

