


QUANTITÀ Quantity	DIMENSIONE A Dimension A	DIMENSIONE B Dimension B	SEZIONE Sections	FINITURA Profile finish	CCT CCT		INSTALLAZIONE Installation	ALIMENTAZIONE Power supply	NOTE EXTRA Extra information


DIMENSIONI PANNELLO CUSTOM Dimension custom panel

DIMENSIONI (mm) Dimensions (mm)

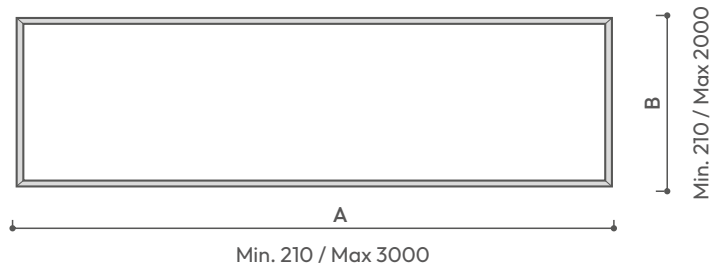

SPESSORE SELEZIONABILE (mm) Selectable thickness (mm)

STANDARD 12mm SCATOLATO Boxed 6mm



(CAVO STANDARD L=2000mm uscita posteriore)
(Standard cable L=2000mm rear exit)

QUANTITÀ Quantity



INSERISCI MISURE DI LUNGHEZZA E LARGHEZZA DESIDERATE

Enter the desired length and width measurements

Max 3000x2000



A



B

INSERISCI SPESSORE DESIDERATO IN FUNZIONE DELL'APPLICAZIONE

Enter the desired thickness depending on the application



CARATTERISTICHE PROFILO Features profile

Materiale Material Alluminio Aluminium

Spessore Thickness 12mm

Peso pannello* Panel weight* 10.5 Kg/m²

*Peso teorico al m² indicativo. Peso effettivo comunicato in fase di progettazione.

*Approximate theoretical weight per m². The actual weight will be communicated at the design stage.

Finiture profilo Finishing profile

Finiture verniciate Painted finishing

- 00 ● Alluminio Aluminium
01 ○ Bianco White (RAL9010)
02 ● Nero Black (RAL 9005)
07 ● Oro Gold
XX ① RAL a scelta Ral of your choice*

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es.07)

INSERISCI CODICE RAL DEL COLORE DESIDERATO

Enter the RAL code of the desired color (es. RAL5025)



CARATTERISTICHE LED

LED features

*Colore temperatura LED

Color temperature LED

- Z ● @2700K
C ● @3000K
N ● @4000K
F ○ @5700K
D ● @2700K - 6500K
H ● @ Rosso - Verde - Blu Red-Green-Blue
Y ○ @ RGB + White (selezionabile tra selectable between 2700K/3000K/5700K)
XX ○ **CCT a scelta del cliente CCT at the customer's choice


*I watt sono da intendersi al metro lineare per ogni lato di LED (ogni pannello standard, salvo indicazioni differenti, monta i LED sui due lati più lunghi)

* The watts are to be understood for linear meter for each LED side (each standard panel, unless otherwise indicated, mounts the LEDs on the two longer sides)

**Inserisci il cct desiderato Enter the desired cct (es. 2400K)

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es.H)



CCT White solo per versione RGB + W
CCT White only for RGB + W version
2700K/3000K/5700K

INSTALLAZIONE

Installation

APPOGGIO


Holes



ND

FORI PASSANTI

Holes



FP

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es.NC)



ALIMENTAZIONE E DIMMER

Power supply

Alimentazioni e dimmer standard
Standard power supplies and dimmers

- IO ○ ON-OFF
AN ○ 0-10V
DP ○ DALI/PUSH
XX ○ DIMMER A SCELTA Dimmer of your choice*

*Indica il tipo di dimmerazione desiderata Indicates the type of dimming you want (es. DMX)

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es. AN)



Alimentatori e dimmer in posizione remota Remotely located power supplies and dimmers