



QUANTITÀ Quantity	DIMENSIONE A Dimension A	DIMENSIONE B Dimension B	SEZIONE Sections	FINITURA Profile finish	CCT CCT	DIFFUSORE Diffuser	INSTALLAZIONE Installation	ALIMENTAZIONE Power supply	NOTE EXTRA Extra information
			27						

DIMENSIONI PANNELLO CUSTOM
Dimension custom panel

DIMENSIONI (mm) Dimensions (mm)

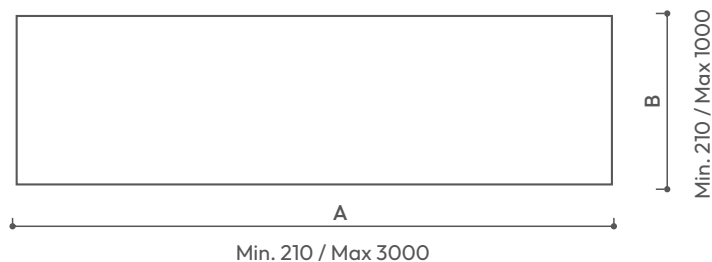

SPESSORE (mm) Thickness (mm)

(CAVO STANDARD L=2000mm uscita posteriore)
(Standard cable L=2000mm rear exit)**CARATTERISTICHE PROFILO**
Features profile

Materiale Material	Alluminio Aluminium
Peso pannello* Panel weight*	15 Kg/m ² *Peso teorico al m ² indicativo. Peso effettivo comunicato in fase di progettazione. *Approximate theoretical weight per m ² . The actual weight will be communicated at the design stage.
Finiture profilo Finishing profile	00 ● Alluminio Aluminium 01 ○ Bianco White (RAL9010) 02 ● Nero Black (RAL 9005) 07 ● Oro Gold
Finiture verniciate Painted finishing	XX ☉ RAL a scelta Ral of your choice*

QUANTITÀ
Quantity**INSERISCI MISURE DI LUNGHEZZA E LARGHEZZA DESIDERATE**

Enter the desired length and width measurements

Max 3000x1000



A



B

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es.07)

INSERISCI CODICE RAL DEL COLORE DESIDERATO

Enter the RAL code of the desired color (es. RAL5025)



CARATTERISTICHE LED

LED features

*Colore temperatura LED

Color temperature LED

- Z ● @2700K
C ● @3000K
N ● @4000K
F ○ @5700K
D ● @2700K - 6500K
H ● @ Rosso - Verde - Blu Red-Green-Blue
Y ○ @ RGB + White (selezionabile tra selectable between
XX ○ 2700K/3000K/5700K)
@ **CCT a scelta CCT of your choice


*I watt sono da intendersi al metro lineare per ogni lato di LED (ogni pannello standard, salvo indicazioni differenti, monta i LED sui due lati più lunghi)

* The watts are to be understood for linear meter for each LED side (each standard panel, unless otherwise indicated, mounts the LEDs on the two longer sides)

**Inserisci il CCT desiderato Enter the desired cct (es. 2400K)

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es.H)



CCT White solo per versione RGB + W
CCT White only for RGB + W version
2700K/3000K/5700K

DIFFUSORE

Diffuser

- OPALE ○
Opal
PRISMATIZZATO P
Prismatic

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es.P)



INSTALLAZIONE


Installation

SOSPENSIONE
Suspension


PLAFONE
Ceiling

CARTONGESSO
RASO
Flush drywall


QUADRO
Wall-hung




SP



PL



CR



QA

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es. SP)



*I case e le cornici sono accessori da ordinare a parte in funzione del progetto

The cases and frames are accessories to be ordered separately according to the project

ALIMENTAZIONE E DIMMER

Power supply

Alimentazioni e dimmer standard
Standard power supplies and dimmers

- IO ○ ON-OFF
AN ○ 0-10V
DP ○ DALI/PUSH
XX ○ DIMMER A SCELTA Dimmer of your choice*

*Indica il tipo di dimmerazione desiderata Indicates the type of dimming you want (es. DMX)

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA


Enter code match the desired choice (es. AN)



Alimentatori e dimmer in posizione remota Remotely located power supplies and dimmers



INSTALLAZIONE

Installation



SOSPENSIONE
Suspension


SP

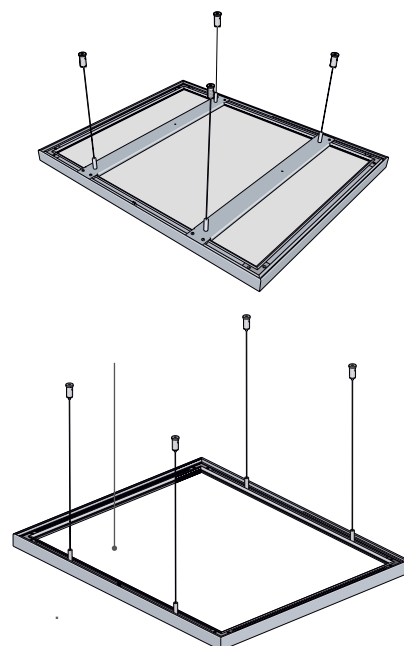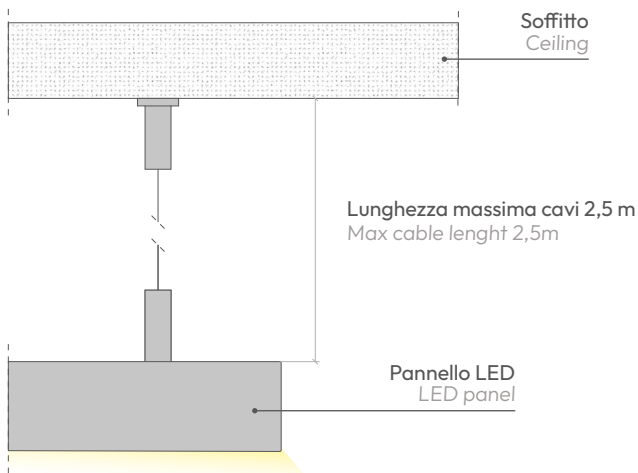

Il numero di staffe e di cavi varia a seconda del modello e delle dimensioni del pannello LED. I cavi di sospensione hanno una lunghezza massima di 3m, regolabile tramite apposito cilindro strozzacavo. Per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.



Suspension wires and bracket's number may change according to the LED panel's model and dimension. Elcom's suspension wires are easily adjustable (standard length 3 meters).

Our technical department is at your complete disposal for any further information you may need.



CARTOGNESSO A RASO
Recessed


CR

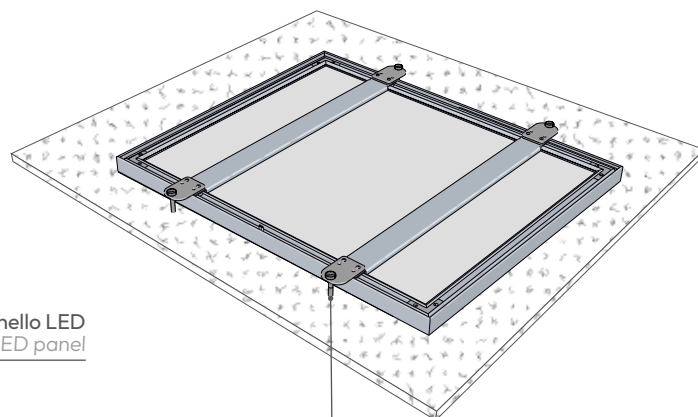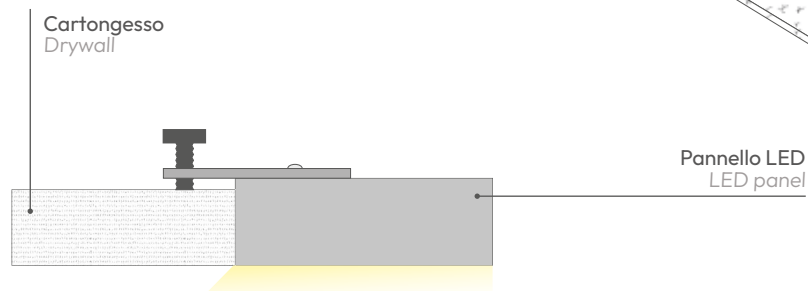

Le viti in plastica permettono di allineare il pannello LED con il soffitto.
The plastic screws allow to align the LED panel whit the ceiling level.




INSTALLAZIONE

Installation





SOFFITTO
Ceiling

PL

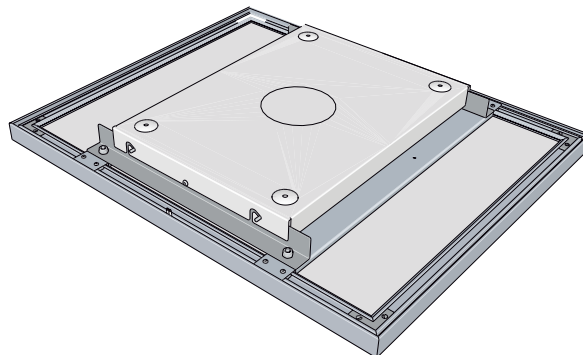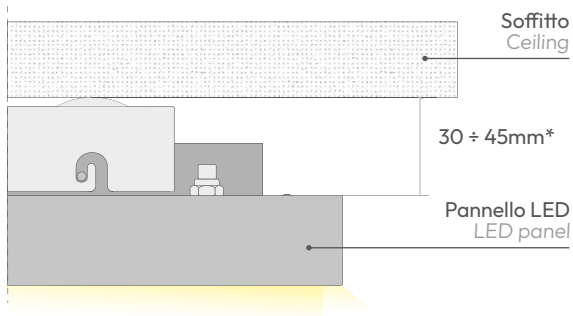

QUADRO
Wall-hung

QA

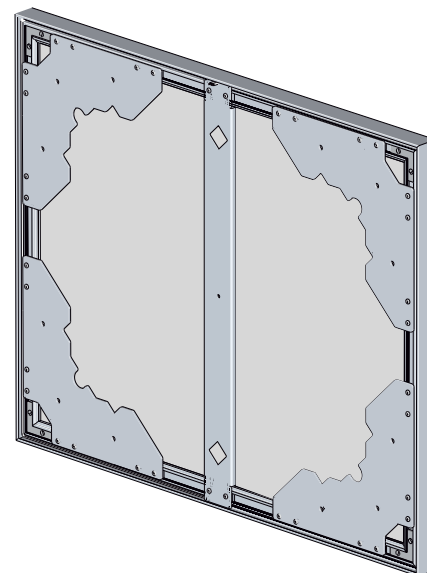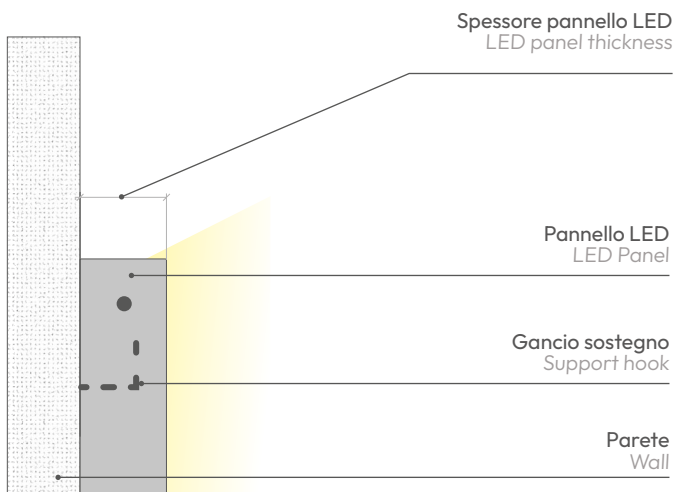

ALIMENTATORI E CONTROLLER REMOTI
Remote power supply and controller