


QUANTITÀ Quantity	DIMENSIONE A Dimension A	DIMENSIONE B Dimension B	SEZIONE Sections	FINITURA Profile finish	CCT CCT	DIFFUSORE Diffuser	INSTALLAZIONE Installation	ALIMENTAZIONE Power supply	NOTE EXTRA Extra information


DIMENSIONI PANNELLO CUSTOM Dimension custom panel

DIMENSIONI (mm) Dimensions (mm)

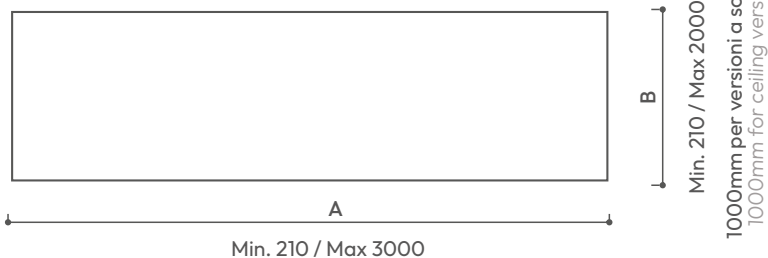


SPESSORE SELEZIONABILE (mm) Selectable thickness (mm)


SCATOLATO Boxed



12 mm



STANDARD
15mm



(CAVO STANDARD L=2000mm uscita posteriore)
(Standard cable L=2000mm rear exit)

CARATTERISTICHE PROFILO Features profile

Materiale Material

Alluminio Aluminium

Peso pannello* Panel weight*

14,5 Kg/m²

*Peso teorico al m² indicativo. Peso effettivo comunicato in fase di progettazione.

*Approximate theoretical weight per m². The actual weight will be communicated at the design stage.

Finiture profilo Finishing profile

- 00 ● Alluminio Aluminium
01 ○ Bianco White (RAL9010)
02 ● Nero Black (RAL 9005)
07 ● Oro Gold
XX ⊕ RAL a scelta Ral of your choice*

Finiture verniciate Painted finishing

QUANTITÀ Quantity



INSERISCI MISURE DI LUNGHEZZA E LARGHEZZA DESIDERATE

Enter the desired length and width measurements

Max 3000x2000



A



B

INSERISCI SPESSORE DESIDERATO FUNZIONE DELL'APPLICAZIONE

Enter the desired thickness depending on the application



INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es.07)

INSERISCI CODICE RAL DEL COLORE DESIDERATO

Enter the RAL code of the desired color (es. RAL5025)



CARATTERISTICHE LED

LED features

*Colore temperatura LED

Color temperature LED

- Z ● @2700K
C ● @3000K
N ● @4000K
F ○ @5700K
D ● @2700K - 6500K
H ● @ Rosso - Verde - Blu Red - Green - Blue
Y ○ @ RGB + White (selezionabile tra 2700K/3000K/5700K)
XX ○ @ **CCT a scelta CCT of your choice


*I watt sono da intendersi al metro lineare per ogni lato di LED (ogni pannello standard, salvo indicazioni differenti, monta i LED sui due lati più lunghi)

* The watts are to be understood for linear meter for each LED side (each standard panel, unless otherwise indicated, mounts the LEDs on the two longer sides)

**Inserisci il cct desiderato Enter the desired cct (es. 2400K)

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es.H)



CCT White solo per versione RGB + W
CCT White only for RGB + W version
2700K/3000K/5700K

DIFFUSORE

Diffuser

- OPALE O
Opal
PRISMATIZZATO P
Prismatic

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es.P)



INSTALLAZIONE


Installation

APPOGGIO
Holes


FORI PASSANTI
Holes

PLAFONE CON CASE*
Ceiling - Wall with case


CARTONGESSO
CON CORNICE*
Drywall with frame




ND



FP



KS



CC

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA

Enter code match the desired choice (es. SP)



*I case e le cornici sono accessori da ordinare a parte in funzione del progetto

The cases and frames are accessories to be ordered separately according to the project

ALIMENTAZIONE E DIMMER

Power supply

Alimentazioni e dimmer standard
Standard power supplies and dimmers

- IO ○ ON-OFF
AN ○ 0-10V
DP ○ DALI/PUSH
XX ○ DIMMER A SCELTA Dimmer of your choice*

*Indica il tipo di dimmerazione desiderata Indicates the type of dimming you want (es. DMX)

INSERISCI CODICE CORRISPONDENTE ALLA SCELTA DESIDERATA


Enter code match the desired choice (es. AN)



Alimentatori e dimmer in posizione remota Remotely located power supplies and dimmers

INSTALLAZIONE



Installation



CARTONGESSO CON CORNICE


Drywall with frame

CC

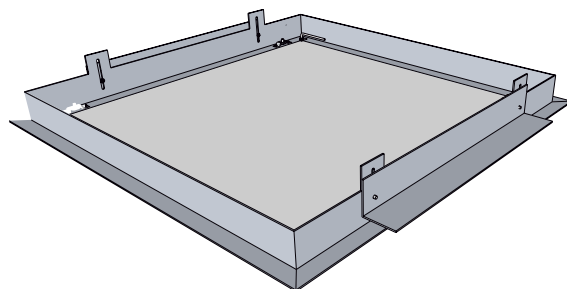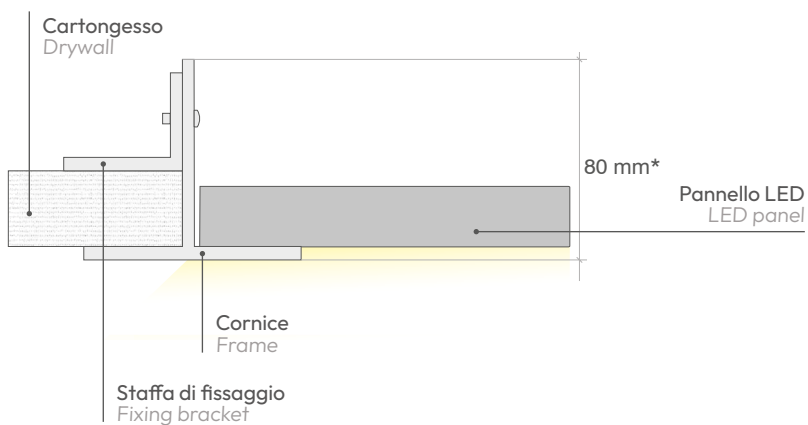

*Possibilità di regolare l'altezza della staffa di fissaggio fino a 47 mm.



*The frame's bracket can be adjusted up to 47mm high.



PLAFONE CON CASE

Ceiling - Wall with case

KS

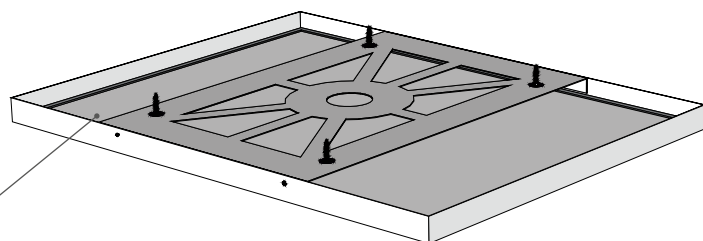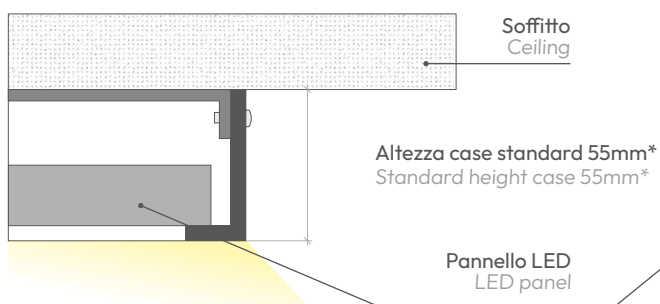

*Le dimensioni del case dipenderanno dalla presenza dell'alimentatore/controller e dalle loro dimensioni.

* The dimensions of the case may change according to the size of the required power supply/controller.

Ogni progetto deve essere valutato dal nostro ufficio tecnico al fine di confermare l'effettiva fattibilità.

The project feasibility will be assessed by our technical department.