


STRIP COB 14W/M 30K IP65

Codice: 05572

StripLED ideali per ottenere effetti di luce continua ed omogenea senza puntinature a vista. Garantiscono una resa naturale dei colori e ottime prestazioni.

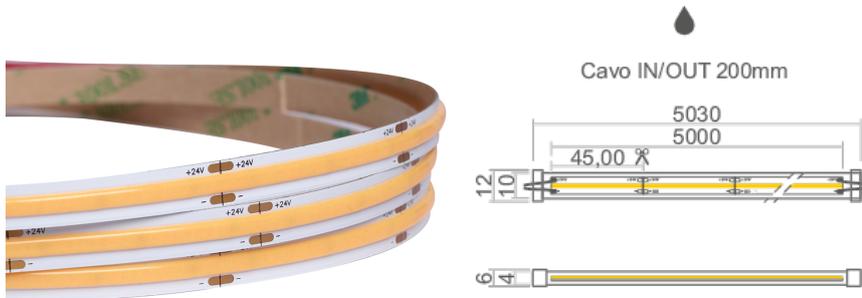

Specifiche generali

Brand commerciale	SPECIAL line
Ambiente installazione	Interno, Esterno
Tipo fissaggio	Biadesivo 3M 300LSE
Luogo applicazione	Residenziale, Commerciale, Hospitality, Retail, Uffici, Istituzionale, Sportivo, Pubblico, Industriale
Uscita cavo	IN/OUT
Customizzabile	Si
Packaging	Rolla + Busta ESD
Made in	Cina

Specifiche fisiche

IP	IP65
----	-------------

Specifiche illuminotecniche

Lm / m	1258
Potenza	70
W / m	14
Tipo di luce	White
CCT	3000K
CRI	94
SDCM	1
RG	RG1
Vita utile (L#B#)	L70B50

Valore LB @ h	60000
---------------	-------

Specifiche ottiche

Fascio	120
--------	-----

Specifiche elettriche

Disp. Alimentatore	Non incluso
Dimmerazione	Sì
Disponibilità dimmer	Non incluso
Tensione di alimentazione	DC
Alimentazione	Tensione
Tensione Input (V)	24
Classe di isolamento	III
Nu° poli cavo 1	2
Nu° poli cavo 2	2
Sorgente luminosa	LEDs SMD
Packaging LED	COB
Rialimentazione	4995
Classe effc. energetica	F
Sorgente sostituibile	Sostituibile da personale specializzato

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	5025
Larghezza (mm)	10
Altezza / Spessore (mm)	4
Lungh. Max custom	10020
Lunghezza cavo 1 (mm)	200
Lunghezza cavo 2 (mm)	200
Minimo raggio di curvatura	5
Lunghezza modulo (mm)	45
Lunghezza terminale A (mm)	10
Altezza terminale B (mm)	12

Condizioni generali

Garanzia	2 anni
Temp. di esercizio	-10° C (min) / 45° C (max)
Temp. stoccaggio	-20° C (min) / 50° C (max)