


KIEV 40W 4000K 3100LM 40° 220V D188MM

Codice: KI40-N

Gli incassi diffondono luce generale o d'accento, ma sempre ad alto rendimento luminoso. Esprimono valori di luminanza contenuti e livelli di abbagliamento estremamente bassi, grazie alle ottiche arretrate e a un'ampia gamma di accessori. Sono disponibili numerose varianti: con cornice tonda o quadra, con ottica fissa oppure oscillante, senza cornice e con profondità di incasso ridotte. Nella versione orientabile permettono di avere un'ulteriore livello di versatilità che si adatta ad ogni ambiente e permette di creare un'illuminazione mirata.

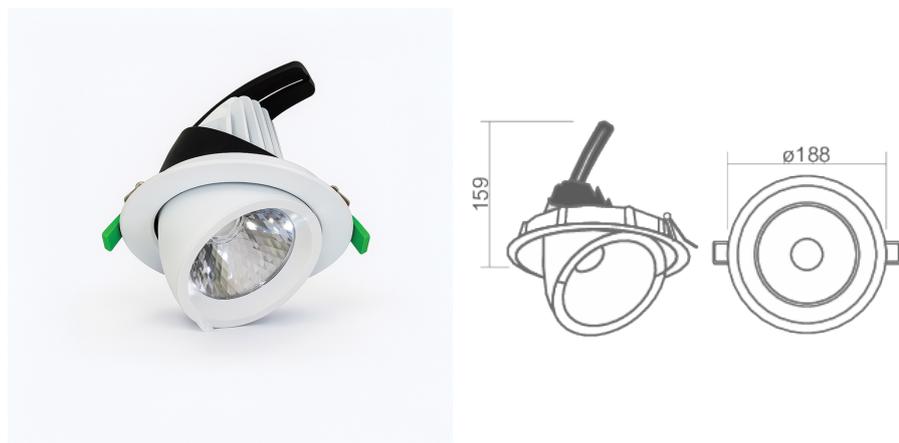

Specifiche generali

Designer	Elcom Design Team
Ambiente installazione	Interno
Installazione	Incasso battuta
Luogo di montaggio	Soffitto
Packaging	Scatola in cartone
Made in	Italia

Specifiche fisiche

Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Opaco
Colore corpo	Bianco
Orientabilità	Oscillante
Idoneo a materiali isolanti	No
IP	IP20
Acquastop	No
Resist. Nebbia salina	No

Specifiche illuminotecniche

Lumen	3100
Tipo di luce	White

CCT	4000K
CRI	90
UGR	< 19
Vita utile (L#B#)	L70B50

Specifiche emissione luce

Tipologia del fascio luminoso	Simmetrico
Tipologia di ottica / diffusore / riflettore	Lente ottica simmetrica
Finitura ottica / diffusore / riflettore	Trasparente
Fascio (°)	40

Specifiche elettriche

Disponibilità alimentatore	Incluso
Posizione alimentatore	Remoto
Adatto per la dimmerazione	No
Tipologia Controllo	ON/OFF
Potenza (W)	40
Tipo di alimentazione (CC / CV)	Corrente
Tensione Input MIN-MAX (V)	230

Dimensioni e peso

Altezza / Spessore (mm)	159
Diametro (mm)	188
Diametro foro d'incasso (mm)	172

Condizioni generali

Garanzia	2 anni
----------	--------

Codici accessori



AL00080
DRIVER 350-1050mA 40W DALI-PUSH IP20



03230
DRIVER 350-1050mA 40W 1..10V IP20